

# Mincovní automat pro ovládání pračky (nebo jiného elektrického spotřebiče)


**MAP 1** je mincovní automat určený pro regulované používání automatické pračky, sušičky, případně jiného elektrického spotřebiče o příkonu odpovídajícímu spínací schopnosti instalovaného stykače. Silová část není součástí dodávky a musí být objednána samostatně, případně řešena v projektu elektroinstalace.

Příslušnému poplatku odpovídá určitá doba připojení elektrického spotřebiče na napětí. Delší čas může uživatel zvolit vhozením dalších mincí. Po vhození mince automat sepne na daný čas stykač v napájecím přívodu spotřebiče.

Mincovní automat může být na požadavek vybaven počítadlem mincí pro interní kontrolu PM 3, případně rámečkem s krytem zámku RMA 1. Výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

Pro ošetření výrobků z nerezů doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

## MAP 1

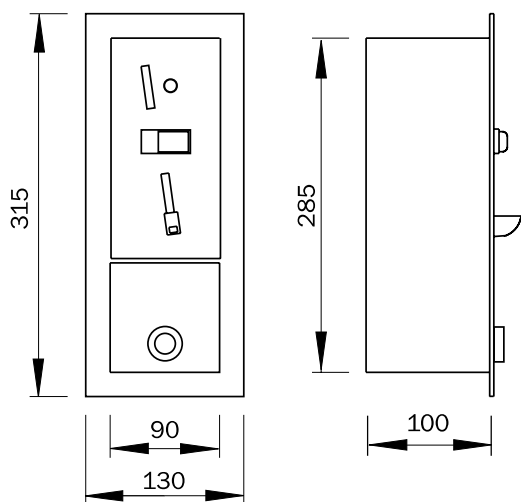

### Základní technické údaje

napájení:	12 V, 50 Hz
příkon:	4 VA (20 VA špička při snímání mince)
napájecí zdroj:	ZAC 1/20, ZAC 1/50, ZAC 1/36L, nebo RM 1
výstup z automatu:	12 V, 50 Hz nebo bezpotenciálový kontakt max. 24 V
zatížitelnost výstupu:	max. 3 A
doba sepnutí výstupu:	1 s–12 hod. za min. kredit 1 Kč nebo 0,1 €
max. doba sepnutí výstupu:	99 hodin
druhy mincí:	1; 2; 5; 10; 20; 50 Kč 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 € a žetony ZT 2, jiné mince na objednání
hmotnost:	2,6 kg

### Kompletní dodávka

- nerezová skříňka
- snímač mincí
- elektronika
- schránka na mince
- kryt schránky se zámkem

### Požadavky na stavební připravenost

1. Připravena nika pro instalaci mincovního automatu
2. Připraven lankový kabel s minimálně 4 pracovními žilami mezi mincovním automatem a silovou skříní
3. Přívod ke spotřebiči a silové skříní provést podle spínaného spotřebiče
4. Provést úpravu rozvaděče nebo osadit silovou skřín RM 1 se spínacími prvky

### Na objednávku

- RM 1 – silová skříň pro MAP 1
- PM 3 – interní počítadlo mincí
- RMA 1 – rámeček s krytem zámku

### Příklad zapojení kompletní sestavy

