
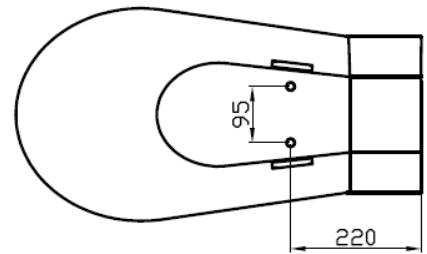


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry :	685 x 365 x 740
Hmotnost :	30 kg
Nosnost :	150 kg
Vstupní tlak vody :	0,1 - 0,6 bar
Průměr odpadu:	89 mm
Přívod vody :	G 1/2"
Objem nádržky :	8 l

AUZ 06 N je celonerezový záchod se splachovací nádržkou, určený k postavení na zem a umístěním ke stěně. Kotvený k podlaze pomocí svorníků M12.

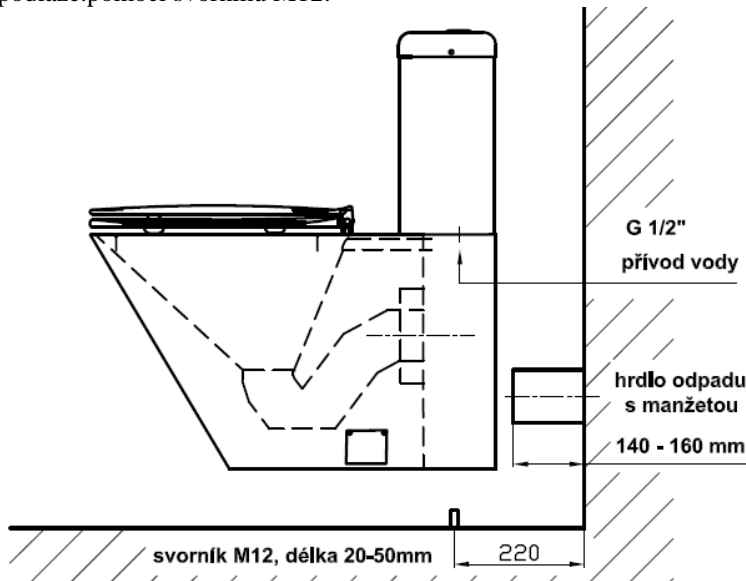

pohled zespodu - otvory pro svorníky M12

Stavební připravenost:

1. Připraven odpad a přívod vody dle obrázku, připraveny závitové tyče v podlaze (M12, rozteč 95mm).
2. Dokončeny obklady a podlaha.

Montáž:

1. Zkontrolovat délku všech připojovacích prvků - jejich délka musí být dle obrázku
2. Výstupní manžetu namazat vhodným lubrikantem.
3. Připojit vstupní hadici s roh.ventilem ke vstupu do nádržky (vnější G 1/2")
4. otevřít rohový ventil přívodu vody do splachovače
5. Z boků záchodu demontovat krytky kotevních šroubů.
6. Nasadit nerezový záchod vč.nádržky a dotáhnout matice M 12.
7. Vyzkoušet těsnost všech spojů.
8. Přišroubovat krytky kotevních šroubů.
9. Vyzkoušet vhodné nastavení napouštěcího a splachovacího ventilu.
10. K odejmutí krytu nádržky slouží šrouby M4 na bocích. Současně je nutné odšroubovat horní chrom. krytku splachovače.

Pozn.:

V případě, že je odpad proveden do podlahy, tak musí být připravena kanalizace ukončena HT hrdlem 110 mm, které nesmí přesahovat přes úroveň podlahy a smí být max. 20 mm pod ní. Střed hrdla musí být přesně uprostřed otvoru v zadním díle dna.

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel -obj.č. 0893 121 - K.

Legenda a dodané díly:

nerezový záchod vč.nádržky	1 ks	matice M12 vč. podložek	2 ks
plastové sedátko	1 ks	flexi hadice, rohový ventil	1 ks