


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry :	710 x 356 x 340
Hmotnost :	27 kg
Nosnost :	150 kg
Minimální průtok vody :	70 l/min
Průměr odpadu:	89 mm
Doporučená konzola :	KZ 1

BSNZ 01 INV je celonerezový záchod v závěsném provedení. Připojovací rozměry jsou stejné jako u keramických záchodů, lze tedy nerezový záchod **BSNZ 01 INV** zavěsit na veškeré nosné záchodové systémy s roztečí nosných svorníků 180 mm (závit M12) a roztečí mezi vstupem a výstupem 135 mm a mezi vstupem a svorníky 35 mm.

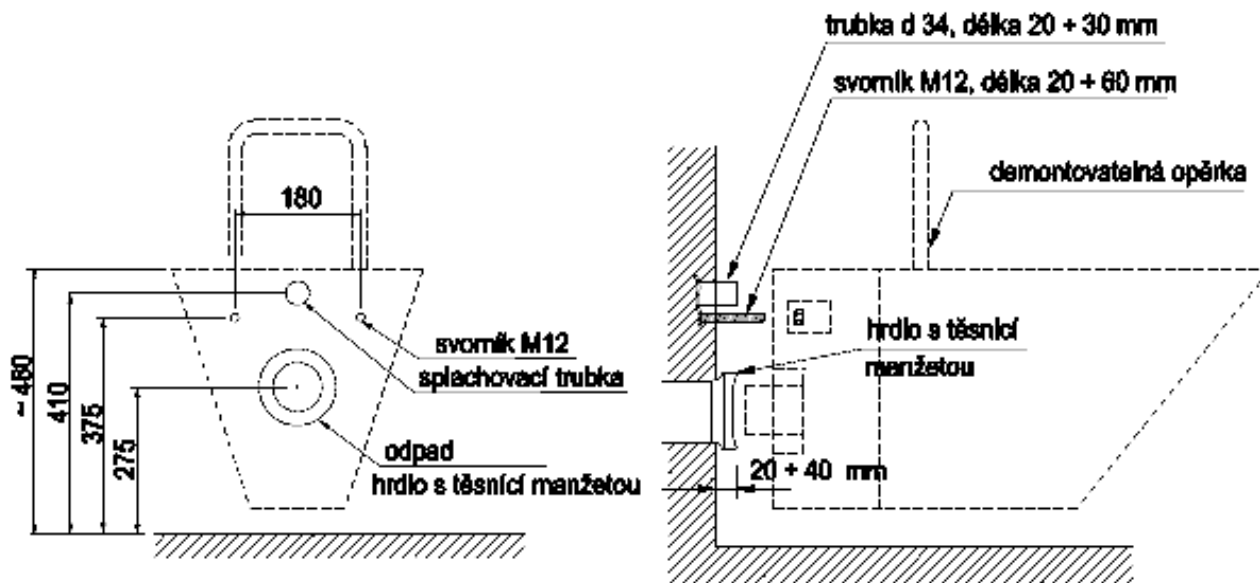

Rozměry uvedené na obrázku **platí pro výšku horní hrany 480 mm** od podlahy. Při zachování jejich vzájemné rozteče je možné výšku horní hrany upravit dle potřeby.

Stavební připravenost :

1. Zazděná nosná konstrukce KZ 1 nebo jiná vhodná nosná konstrukce, například se zabudovanou nádrží. Připojovací rozměry musí být dle obrázku.
2. Dokončeny obklady

Montáž :

1. Zkontrolovat délku všech připojovacích prvků - jejich délka musí být dle obrázku
2. Na splachovací trubku d 34 mm nasadit těsnící manžetu. Při použití jiné trubky je nutné použít odpovídající manžetu.
3. Vstupní i výstupní manžety namazat vhodným lubrikantem.
4. Z boků záchodu demontovat krytky kotevních šroubů
5. Nasadit nerezový záchod, přitlačit ho ke stěně a dotáhnout matice M 12.
6. Vyzkoušet těsnost všech spojů.
7. Pomocí bezpečnostních šroubů přišroubovat krytky kotevních svorníků.

Legenda a dodané díly:

nerezový záchod1 ks	matice M12 vč. podložek.....2 ks	opěrka.....1 ks	záslepka.....2 ks
bezpečnostní šroub M4....4 ks	vstupní manžeta – vlnovec1 ks	bit k bezpečnostním šroubům..... 1 ks	

Demontáž opěrky:

1. Povolit červíky ve spodní části opěrky a opěrku vysunout směrem nahoru
2. Z držáků opěrky vyšroubovat inbusový šroub a držák odstranit.
3. Záslepit otvory gumovými záslepkami

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezové oceli dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel -obj.č. 0893 121 – K.