

Žetonový automat dveřní



ZAD 1 je žetonový automat pro odblokování (odemčení) dveří. Vhozením žetonu do automatu se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Automat ZAD 1 má použití tam, kde je třeba otevírat vstupní dveře za poplatek, např. bezobslužné placení WC. Používané žetony ZT 1 jsou vyrobeny z profilovaného nerezového plechu.

Při zapojení dveřního spínače (součástí zámku) je možno po otevření dveří (při vstupu) zablokovat automat, a tím i zámek dveří, až do jejich dalšího otevření (při odchodu). Dvoubarevná LED dioda na žetonovém automatu signalizuje zeleným světlem připravenost k provozu (VOLNO), červeným provoz (OBSAZENO).

Výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

Pro ošetření výrobků z nerezové oceli doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 I).

ZAD 1

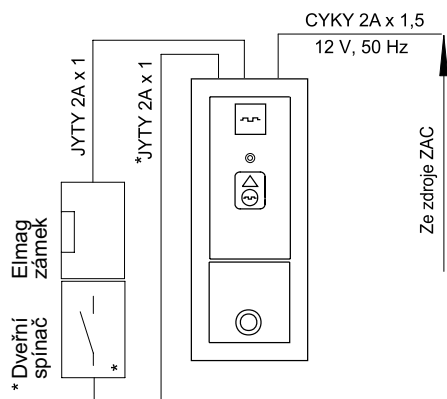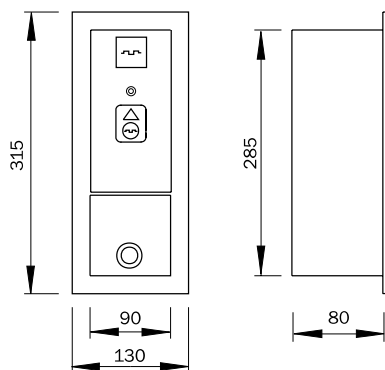

Příklad zapojení kompletní sestavy

Dveřní spínač je zapojen pouze při požadavku na blokování dveří

* Pouze u MAD 1

Základní technické údaje


el. napájení:	12 V, 50 Hz
příkon:	2 VA elektronika 15 VA sestava se zámkem
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 1× ZAD 1) ZAC 1/50 (max. 3× ZAD 1) ZAC 1/36L (max. 2× ZAD 1)
typ žetonu:	ZT 1
hmotnost:	2,6 kg

Kompletní dodávka

- nerezová skříňka
- snímač žetonů
- elektronika
- schránka na žetony
- kryt schránky se zámkem
- elektromagnetický zámek
- magnetický spínač

Požadavky na stavební připravenost

1. Připravena nika pro instalaci žetonového automatu
2. Připraven napájecí kabel pro přívod napětí – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC
3. Rozvody k jednotlivým prvkům sestavy se provedou pomocí kabelů podle schématu kompletní sestavy



Žeton ZT 1

nerez tl. 1 mm
hmotnost 6 g

VAZ 2


Automat pro výdej žetonů

VAZ 2 je automat na vydávání žetonů.

Po vhození požadované částky automat vydá odpovídající počet žetonů. VAZ 2 je konstrukčně řešen pro osazení do obvodové zdi. Přístup do automatu a k zásobníku na přijaté mince je ze zadní strany.

Automat je vhodný do provozů, ve kterých je používáno více žetonových automatů a není nepřetržitý provoz recepce.

C – EL. PŘÍVOD

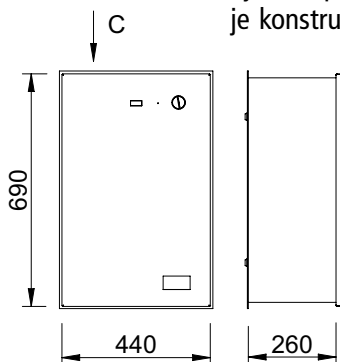

Základní technické údaje

napájecí napětí:	12 V, 50 Hz
příkon klidový / při výdeji žetonů:	2 VA / 40 VA
přijímané mince:	Kč / € (jiné měna na obj.)
nastavitelná cena žetonu:	1–50 Kč / žeton
počet žetonů v zásobníku:	max. 500 ks
doporučený napájecí zdroj:	ZAC 1/50

Požadavky na stavební připravenost

1. Připraven otvor ve zdi 450 × 700 mm, tloušťka zdi 260 mm (na obj. lze upravit i na jinou tloušťku)
2. Připraven přívod napájecího napětí ze zdroje ZAC