

TECHNICKÁ DATA:

Vnější rozměry (šířka x výška)	900/1000/1100x2055
Průchozí rozměry (šířka - výška)	710/810/910 - 1970
Materiál	nerez AISI 304 – povrchová úprava kartáčováním
Parametry elektrického zámku :	12 V, 50 Hz, 300 mA

POPIS NEREZOVÝCH EXTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

Dveře a zárubně jsou vyrobeny z nerez oceli dle ČSN 17 240 (AISI 304) s povrchovou úpravou kartáčováním. Dveře jsou vypěněny izolační PUR pěnou a opatřeny otvorem pro montáž typového zadlabávacího zámku s cylindrickou vložkou. Dodávají se vzájemně zkompletované a připravené pro osazení do stavebního otvoru.

PŘÍPRAVA A MONTÁŽ:


Před montáží je třeba dveře demontovat ze zárubně. Při demontáži dveří ze zárubně je třeba, v horní části dveří na straně pantů, povolit a následně vyjmout 2x inbusový šroub. Tím se uvolní část pantu s jistícím čepem. Pohybem do strany vysouváme horní část dveří mimo jistící kostku. **POZOR:** dveře se tak odjistí z fixní polohy a je třeba zajistit je před pádem a poškozením. Následně je dveře možné vysadit ze spodního čepu. Montáž provést v opačném sledu a jistící šrouby pevně dotáhnout.

Stavební otvor pro montáž sestavy musí být dostatečně velký pro osazení a následné kotvení. Sestavu je třeba vyrovnat do svislé a vodorovné polohy, se zachováním pravoúhlovosti a zajistit před vychýlením a promáčknutím středové části během samotného kotevního procesu.

Kotvení provést dle vlastních technologických předpisů.

SEŘÍZENÍ:

Dveře je možné v zárubních výškově i stranově nastavit. K výškovému seřízení slouží čep s otvorem ve spodní části dveří. Nastavení se provádí otáčením za pomoci otvoru v čepu. K zajištění polohy poté slouží matice, která se dotáhne kontra k prahové liště zárubní stranovým klíčem 30. Stranové seřízení lze provádět jak spodním, tak i horním čepem, které jsou excentrické. Na seřízení horního čepu je nutné použít stranový klíč 24.

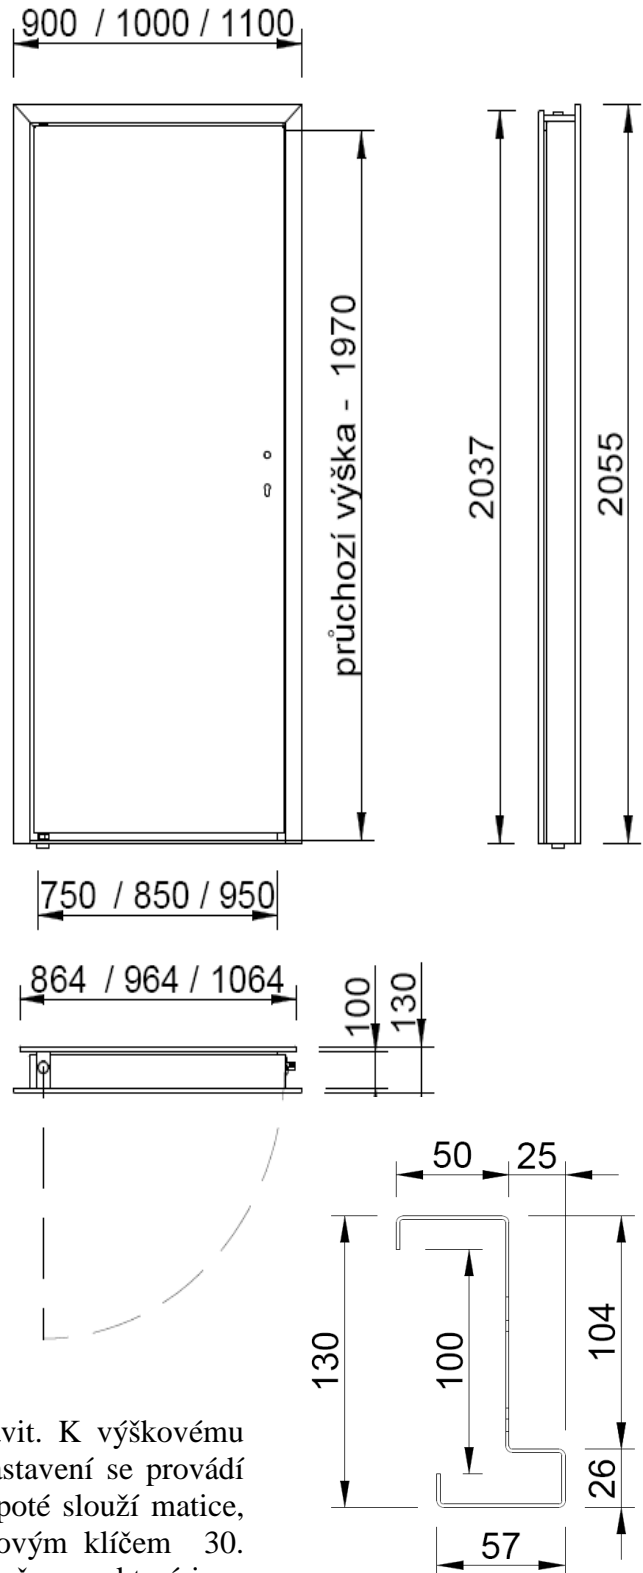

Ke správné funkci el. zavíracího zámku slouží stavitelný panel, který je přichycen šrouby s možností stranové korekce. Panel je třeba usadit do takové polohy, aby byl tlak na stělkou při zavřených dveřích téměř nulový.

ÚDRŽBA:

Během provozu je třeba dohlížet na jednotlivé mechanické součásti. Sledovat jejich správnou funkci a seřízení a v případě závady ihned sjednat nápravu. Na jejich promazání možno použít běžně dostupné mazací prostředky (WD spray). Promazávání veškerých pohyblivých částí provádět minimálně 2 x ročně, v případě zadržávání i častěji. Před zimou je vhodné ošetřit těsnění glycerinem (nebo jiným ochranným prostředkem na gumová těsnění) - prevence před namrzáním na plechové části dveří.

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA:

Na spodní část dveří je možno namontovat kartáč.

Dveře jsou v horní části vyztuženy a připraveny pro případnou montáž mechanického zavírače.

Na objednání je možné dveře připravit na osazení nerezového madla.


ČISTĚNÍ:

Sestava je vyrobena z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozována v chemicky agresivním prostředí a pro její čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH:

prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1

ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.

Detail spodní části
dveří

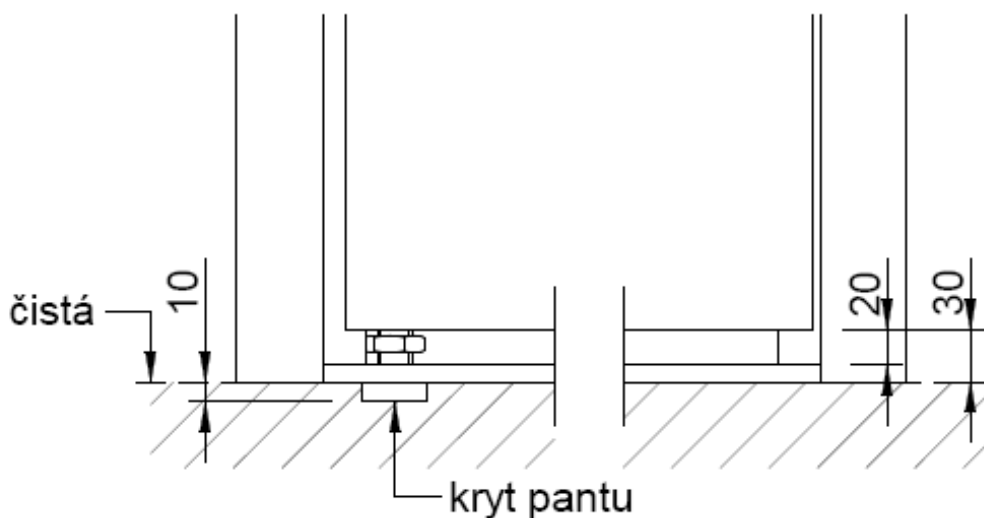

Řez dveřmi a
zárubněmi

