

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Přívod vody	G 1/2"
Výstup vody	G 3/4"
Odpad	75 mm
Celkové rozměry	1250 x 640 x 575
Vnitřní rozměr výlevky	600 x 450 x 250
Hmotnost:	32 kg

VLK 01 je nerezová výlevka určená pro campinky, benzinové stanice a dálniční odpočívadla, kde slouží k vylévání chemických záchodů, odpadních nádob karavanů a jiných mobilních zařízení. Nerezová výlevka se instaluje na zavěšení na stěnu. Odpad je možno zaústit do stěny nebo do podlahy. Součástí výlevky je konzola pro uložení hadice s kulovým uzavíracím ventilem. Součástí dodávky je 3 m 1/2" hadice ukončené tryskou, která slouží pro opláchnutí výlevky po jejím použití případně při úklidu.

Požadavky na stavební připravenost:


1. Proveden rozvod vody Tr 1/2" podle obrázku
2. Připraven odpad 75 mm - možno do podlahy, případně do stěny

Montáž výlevky:

1. Osadit kotevní vruty do hmoždinek ve zdi.
2. Do přívodní trubky vody s vnitřním závitem zašroubovat rohový ventil s filtrem. Vývod ventilu natočit tak, aby nedocházelo k lámání přívodní hadice.
3. Napojit výlevku pomocí ohebné hadice.
4. Zaústit odpadní trubku do odpadního potrubí.

Kompletní dodávka:

- dřež výlevky s opláštěním a zadním panelem
- výtokový ventil - 1 ks 3/4 "
- připojovací hadice
- rohový ventil s filtrem
- drobný montážní materiál
- konzola na hadici
- hadice 3 m

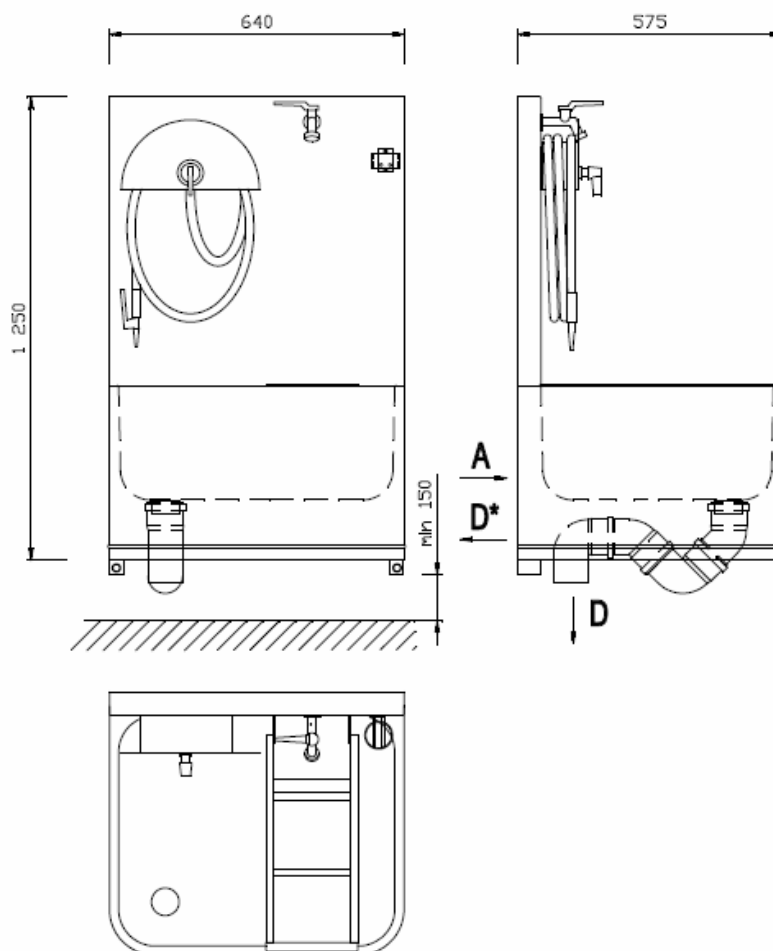

A – výstup vody 1/2"

D – odpad

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezové oceli dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.

