


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Rozměry : | 560 x 360 x 340(480) – d×š×v |
| Hmotnost : | 18 kg |
| Nosnost : | 150 kg |
| Průměr odpadu: | 40 mm |

Celonerezový bidet v závěsném provedení. Připojovací rozměry jsou stejné jako u keramických záchodů, lze tedy nerezový bidet zavěsit na veškeré nosné záchodové systémy s roztečí nosných svorníků 180 mm (závit M12).

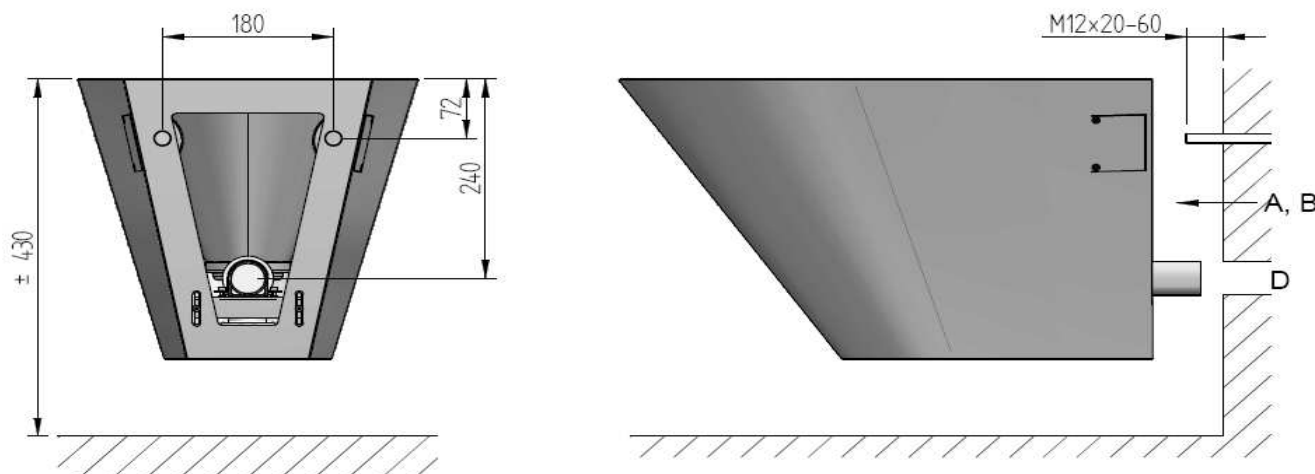

Rozměry uvedené na obrázku **platí pro výšku horní hrany 430 mm** od podlahy. Při zachování jejich vzájemné rozteče je možné výšku horní hrany upravit dle potřeby - např. pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Stavební připravenost :

1. Vhodná nosná konstrukce. Připojovací rozměry musí být dle obrázku.
2. Odpad s manžetou pro připojení trubky D40
3. Dokončeny obklady

Montáž :

1. Zkontrolovat délku všech připojovacích prvků - jejich délka musí být dle obrázku
2. Z boků záchodu demontovat krytky kotevních šroubů
3. Nasadit nerezový bidet, přitlačit ho ke stěně a dotáhnout matice M 12.
4. Vyzkoušet těsnost všech spojů.
5. Přišroubovat krytky kotevních šroubů.

Upozornění:

Pokud je bidet používána v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné po každém použití bidet řádně opláchnout a tím odstranit potenciální ložiska koroze.

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304) a proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel – obj.č. 0893 121 – K.

Legenda a dodané díly:

| | | | |
|----------------|------|-------------------------|------|
| nerezový bidet | 1 ks | matice M12 vč. podložek | 2 ks |
|----------------|------|-------------------------|------|