

Nerezové umývací žlaby pro lékaře

AUL 04.L | AUL 05.LK | AUL 03Z.L | AUL 03Z.LK

Nerezové žlaby určené do lékařského prostředí jsou oproti standardní řadě žlabů z čelní strany zakrytované a jsou vyrobeny z nerezové oceli se zvýšenou odolností proti chlóru, který je požadován ve zdravotnictví - **AISI 316L**. Povrchová úprava - matná (tryskáno balotinou).

Pro udržení vyšších hygienických standardů lze objednat žlaby s vnitřními kulatými kouty - typově označeno písmenem K.

Odpad je typově umístěn na pravé straně (při pohledu zepředu). Zakázkově lze vyrobit i provedení s odpadem na levé straně - **nutno uvést při objednání**.

Typově jsou žlaby vyráběny ve 4 délkách - 1250, 1900, 2500 a 2995 mm. Na objednávku lze vyrobit žlaby v jiných rozměrech.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

odpad:	d = 40 mm
celkové rozměry:	L × 460 × 420 mm
vnitřní rozměr žlabu:	L-60 × 360 × 200 mm
materiál:	AISI 316L
L (mm):	1250 mm (.1) 1900 mm (.2) 2500 mm (.3) 2995 mm (.4)

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

1. Připraven odpad d = 40 mm dle schématu.
2. Připraveny přívody teplé a studené vody G 1/2" dle schématu (AUL 03Z.L, AUL 03Z.LK).

KOMPLETNÍ DODÁVKA

- nerezový umývací žlab
- baterie a lékařské páky (AUL 03Z.L, AUL 03Z.LK)
- sifon
- závěsná lišta + montážní materiál

TYPOVÁ PŘÍMĚRY

AUL 03Z.1L - závěsný nerezový umývací žlab pro lékaře s jednou baterií, délka 1250 mm

AUL 03Z.2L - závěsný nerezový umývací žlab pro lékaře se dvěma bateriemi, délka 1900 mm

AUL 03Z.3L - závěsný nerezový umývací žlab pro lékaře se třemi bateriemi, délka 2500 mm

AUL 03Z.4L - závěsný nerezový umývací žlab pro lékaře se čtyřmi bateriemi, délka 2995 mm

AUL 03Z.1LK - závěsný nerezový umývací žlab pro lékaře s jednou baterií, vnitřní kulaté kouty, délka 1250 mm

AUL 03Z.2LK - závěsný nerezový umývací žlab pro lékaře se dvěma bateriemi, vnitřní kulaté kouty, délka 1900 mm

AUL 03Z.3LK - závěsný nerezový umývací žlab pro lékaře se třemi bateriemi, vnitřní kulaté kouty, délka 2500 mm

AUL 03Z.4LK - závěsný nerezový umývací žlab pro lékaře se čtyřmi bateriemi, vnitřní kulaté kouty, délka 2995 mm


NA OBJEDNÁVKU

Jiné rozměry žlabu dle přání zákazníka

Jiný počet baterií / jiný typ baterií

Nohy s/ bez trnože na postavení žlabu na zem

AUL 04.L | AUL 05.LK MATNÝ POVRCH

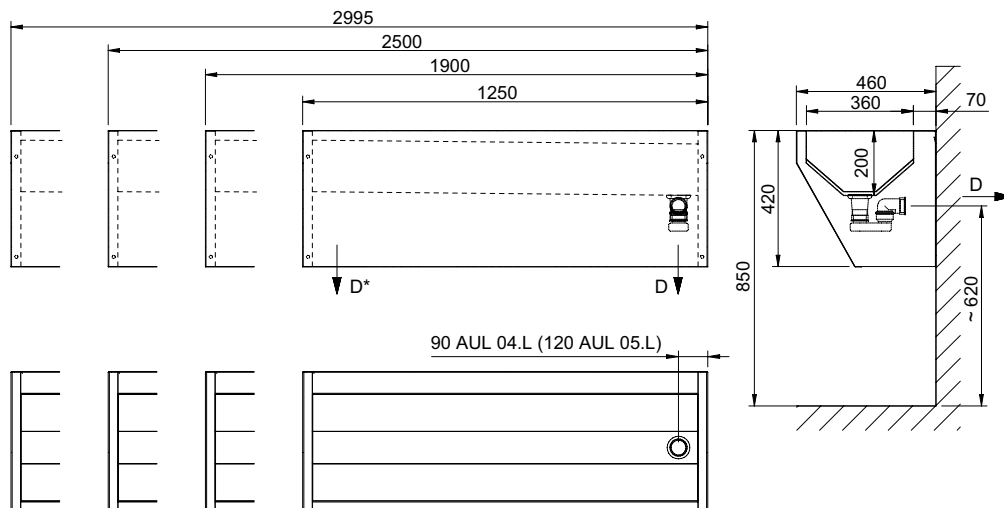


D - ODPAD (pravé provedení - typové)

*D - ODPAD (levé provedení - na objednávku)

AUL 03Z.L | AUL 03Z.LK

MATNÝ POVRCH

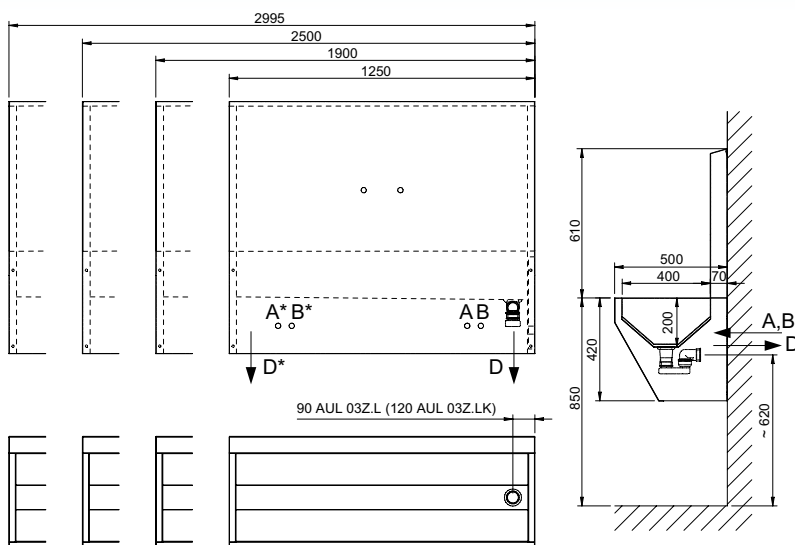

- A - STUDENÁ VODA trubka G1/2" vnitřní (pravé provedení - typové)
- B - TEPLÁ VODA trubka G1/2" vnitřní (pravé provedení - typové)
- D - ODPAD (pravé provedení - typové)
- A* - STUDENÁ VODA trubka G1/2" vnitřní (levé provedení - na objednávku)
- B* - TEPLÁ VODA trubka G1/2" vnitřní (levé provedení - na objednávku)
- D* - ODPAD (levé provedení - na objednávku)

Bezpečnostní umývací žlaby

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

- přívod vody: G 1/2"
- odpad: d = 40 mm, celonerezový
- el. napájení: 12 V, 50 Hz
- napájecí zdroj: ZAC 1/20 (BSUL 03.1, 03.2)
ZAC 1/50 (BSUL 03.3, 03.4)
ZAC 1/36L (BSUL 03.1, .2, .3, .4)

KOMPLETNÍ DODÁVKA

- nerezový žlab
- výtokové ramínko (2-5 ks dle typu žlabu)
- elektronika se snímačem (2-5 ks dle typu žlabu)
- elektromagnetický ventil (2-5 ks dle typu žlabu)
- rohový ventil - 2 ks
- termostatický ventil - 1 ks
- přípojovací hadice
- drobný montážní materiál
- nerezový odpad

BSUL 03.1

- počet ramínek: 2
- příkon: 12 VA
- hmotnost: 45 kg

BSUL 03.2

- počet ramínek: 3
- příkon: 18 VA
- hmotnost: 55 kg

BSUL 03.3

- počet ramínek: 4
- příkon: 24 VA
- hmotnost: 65 kg

BSUL 03.4

- počet ramínek: 5
- příkon: 30 VA
- hmotnost: 75 kg

BSUL 03



MATNÝ POVRCH



NOVINKA

TYPOVÁ PŘÍKON

- BSUL 03.1** - bezpečnostní umývací žlab se dvěma ramínky, ovládání antivandal tlačítkem
- BSUL 03.2** - bezpečnostní umývací žlab se třemi ramínky, ovládání antivandal tlačítkem
- BSUL 03.3** - bezpečnostní umývací žlab se čtyřmi ramínky, ovládání antivandal tlačítkem
- BSUL 03.4** - bezpečnostní umývací žlab s pěti ramínky, ovládání antivandal tlačítkem

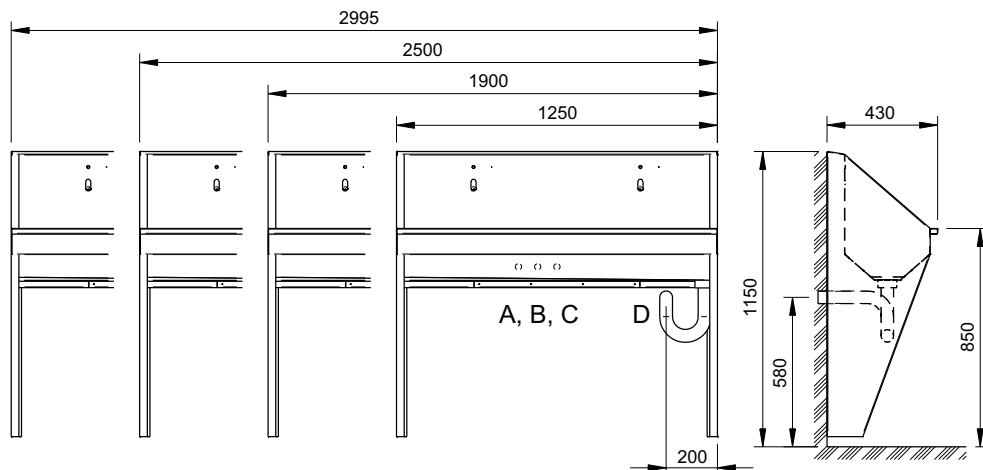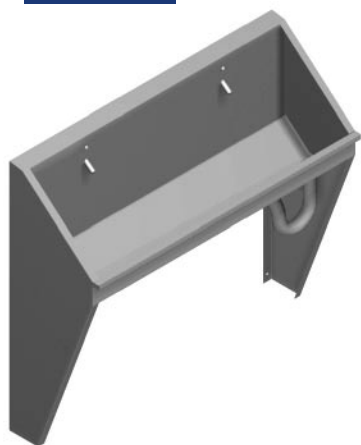

- A - STUDENÁ VODA trubka G1/2" vnitřní
- B - TEPLÁ VODA trubka G1/2" vnitřní
- C - EL. PŘÍVOD
- D - ODPAD