

# (Automatická) nerezová umyvadla

AUM 027, AUM 020, AUM 021 jsou nerezová umyvadla moderního designu, která je možno dodat i osazená bezdotykovými bateriemi ve všech variantách – na předmíchanou vodu, na teplou a studenou vodu nebo s termostatickým ventilem. Napájení je možné 12 V ze zdroje nebo 6 V z tužkových baterií. Svým tvarem a zaměřením jsou určena jako náhrada keramických umyvadel do běžných prostorů.

V typovém provedení jsou umyvadla dodávána s otvorem  $d = 33$  mm pro stojánkovou baterii. Umyvadla bez otvoru lze dodat na objednávku.

## Provedení:

AUM 021 – nezakrytované umyvadlo

AUM 027, AUM 020 – zakrytovaná odolnější umyvadla

AUM 021 INV – nezakrytované umyvadlo uzpůsobené pro tělesně postižené

Umyvadla jsou vyrobena z nerezové oceli AISI 304.

Pro ošetření výrobků z nerezové oceli doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 I).



## AUM 027

matné – pískované



## AUM 020

matné – pískované

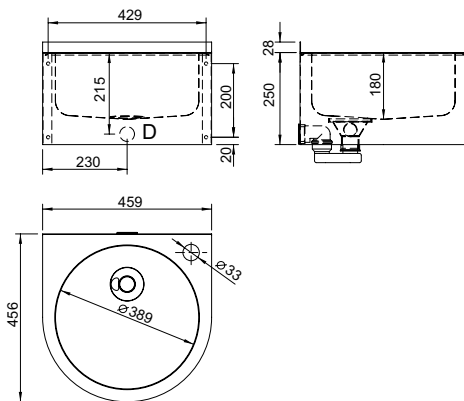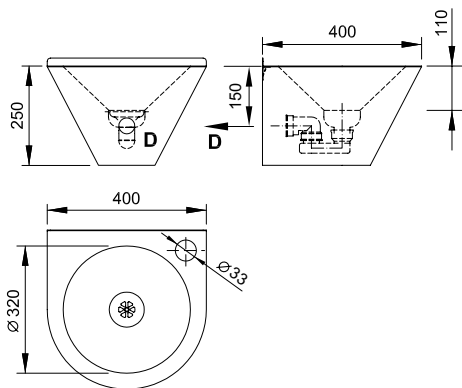

## Kompletní dodávka

- umyvadlo s nebo bez opláštění
- výtokové ramínko s elektronikou (ne u verze bez baterie)
- elektromagnetický ventil (ne u verze bez baterie, 2x u verze s dvěma vodami)
- rohový ventil s filtrem (ne u verze bez baterie, 2x u verze s dvěma vodami a TV)
- směšovací T-kus se zpětnými klapkami (u bateriové verze se dvěma vodami)
- kulový ventil (u verze s TV)
- termostatický ventil (u verze s TV)
- odpadový sifon
- přípojovací hadice (ne u verze bez baterie)
- tužková baterie 1,5 V – 4 ks (jen u bateriové verze)
- drobný montážní materiál

## Typová provedení

Typová provedení umyvadel:

AUM 027 – zakryt. um. s otvorem pro baterii

AUM 020 – zakrytované umyvadlo

AUM 021 – nezakrytované umyvadlo

AUM 021 INV – nezakryt. umyvadlo pro těl. post.

Typová provedení 12 V, 50 Hz:

.1 – umyvadlo s aut. baterií na 1 vodu

.2 – umyvadlo s aut. baterií na 2 vody

.TV – umyvadlo s aut. baterií a term. ventilem

Typová provedení 6 V (4x AA baterie):

.1B – umyvadlo s aut. baterií na 1 vodu

.2B – umyvadlo s aut. baterií na 2 vody


.TVB – umyvadlo s aut. baterií a term. ventilem

## AUM 021

kartáčované

AUM 021 INV

verze pro tělesně postižené

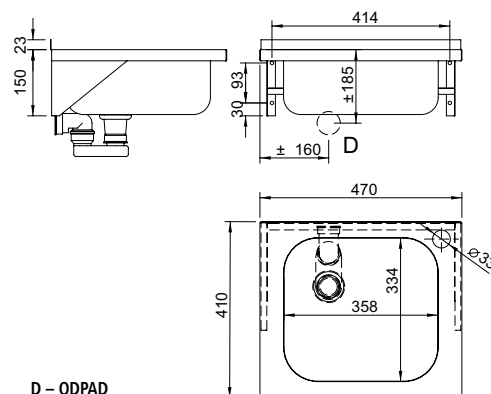

D – ODPAD

## Základní technické údaje

- dosah čidla: automaticky  
 přívod vody: G 1/2"  
 odpad:  $d = 40$  mm  
 nastavitelný čas doběhu: 0–4 s (nastavena 1 s)  
 tlak vody: 0,1–1,0 MPa (12V verze)  
 0,2–0,8 MPa (bateriová verze)  
 el. napájení: 12 V, 50 Hz, pro bateriové verze 6 V DC (4x AA baterie)  
 příkon: 6 VA, 10 VA pro verze s dvěma vodami  
 napájecí zdroj: ZAC 1/20 (max. 3x verze s jednou vodou nebo term. ventilem; max. 2x verze s dvěma vodami)  
 ZAC 1/50 (max. 8x verze s jednou vodou nebo term. ventilem; max. 5x verze s dvěma vodami)  
 ZAC 1/36L (max. 6x verze s jednou vodou nebo term. ventilem; max. 4x verze s dvěma vodami)

## Požadavky na stavební připravenost

1. Připraven odpad  $d = 40$  mm dle obrázku
2. Připraven přívod vody G 1/2" dle obrázku (jen pro verze s automat. baterií)
3. Připraven kabel pro napájení 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (CYKY 2A x 1,5) – pouze pro 12V verze