

(Automatické) nerezové umyvadlo na postavení

AUM 06

Automatické nerezové umyvadlo na stojanu určené pro instalaci do prostoru. Je určeno do míst s požadavkem na vysokou hygienickou úroveň při maximální úspoře vody (např. potravinářské provozy). Umyvadlo je vybaveno nerezovými zády a výtokovým ramínkem s bezdotykovým ovládním. Optoelektronický snímač reaguje na ruce pod výtokovým ramínkem - po vložení rukou do zóny snímání se automaticky pustí voda otevřením elektromagnetického ventilu, který zůstává sepnut ještě nastavenou dobu po jejich vyjmutí (doba doběhu).

V typovém provedení je umyvadlo dodáváno s otvorem $d = 33 \text{ mm}$ pro stojánkovou baterii nebo s automatickou baterií. Umyvadlo bez otvoru lze dodat na objednávku.

Umyvadlo je vyrobeno z nerezové oceli AISI 304. Opláštění je z materiálu tl. 1 mm.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

dosah čidla:	automatické nastavení pod výtokové raménko
přívod vody:	G 1/2"
odpad:	$d = 40 \text{ mm}$
vnitřní rozměr dřezu:	$370 \times 240 \times 150 \text{ mm}$
nastavitelný čas doběhu:	0-4 s (nastavena 1 s) AUM 06.1, .2, .TV (+ bateriové verze)
tlak vody:	0,1-1,0 MPa (0,2-0,8 MPa u bateriových verzí)
el. napájení:	12 V, 50 Hz 6 V (4x AA baterie u bateriových verzí)
příkon:	6 VA 10 VA (AUM 06.2)
napáj. zdroj pro 12 V:	ZAC 1/20 (max. 3x AUM 06.1, 06.TV; max. 2x AUM 06.2) ZAC 1/50 (max. 8x AUM 06.1, 06.TV; max. 5x AUM 06.2) ZAC 1/36L (max. 6x AUM 06.1, 06.TV; max. 4x AUM 06.2)
hmotnost:	20 kg

AUM 06.E:

tlak vody:	0,2-0,6 MPa
doporučený tlak:	0,3 MPa (bez kolísání a vzduchových bublin)
el. napájení:	230 V, 50 Hz
příkon:	3 500 W
hmotnost:	21,5 kg

KOMPLETNÍ DODÁVKA

- nerezové umyvadlo
- automatická baterie dle zvoleného napájení a regulace vody
- vodoinstalační připojovací materiál
- drobný montážní upevňovací materiál
- sifon
- napájecí baterie (u verze na bateriové napájení)
- průtokový ohříváč (u verze s průtok. ohříváčem)

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

1. Připraven přívod vody podle obrázku.
2. Připraven odpad 40 mm.
3. Připraven kabel CYKY 2A× 1,5 pro napájení 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (jen pro 12 V verze).
4. Pro AUM 06.E přiveden napájecí kabel CYKY 3C 1,5÷2,5.


NA OBJEDNÁVKU

KR 06 - se zásobníkem papírových ručníků a odpadkovým košem

KH 06 - s hadicí pro umývání podlah

KS 06 - pro sanitační nádobku na nože ST 01.F

AUM 06 MATNÝ POVRCH

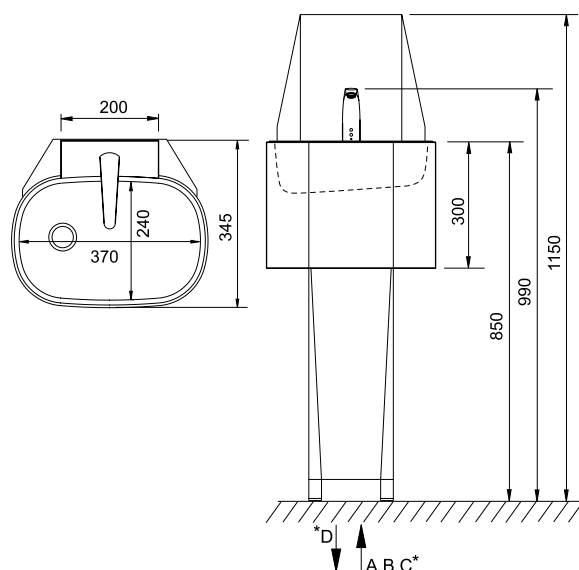

TYPOVÁ PŘÍPRAVENOST

AUM 06 - umyvadlo s odpadem, bez baterie

AUM 06.E - umyvadlo s průtokovým elektrickým

Typová provedení 12 V, 50 Hz (ze zdroje ZAC):

AUM 06.1 - umyvadlo na jednu vodu

AUM 06.2 - umyvadlo na dvě vody

AUM 06.TV - umyvadlo s termostatickým ventilem ohříváčem (230 V)

Typová provedení 6 V (4x AA baterie):

AUM 06.1B - umyvadlo na jednu vodu

AUM 06.2B - umyvadlo na dvě vody

AUM 06.TVB - umyvadlo s termostatickým ventilem

A - STUDENÁ VODA (AUM 06.2, .TV, .E)

MÍCHANÁ VODA (AUM 06.1), trubka G 1/2" vnitřní

B - TEPLÁ VODA (AUM 06.2, .TV), trubka G 1/2" vnitřní

C - EL. PŘÍVOD

D - ODPAD

*Na objednávku lze provést přívod i odpad vody zezadu