

Bezpečnostní sprchové baterie vestavné

BSAS 01

Bezpečnostní vestavná sprchová baterie pro zabudování do zdi. Čelní strana automatu je tvořena nerezovým plechem tl. 3 mm. Součástí čelního panelu je antivandalové tlačítko ovládání sprchy. Kryt je upevněn bezpečnostními šrouby do zazděné montážní krabice s armaturou.

Po stisku tlačítka je uživateli vydána dávka vody. Po jejím vyčerpání dojde k automatickému vypnutí vody. Další dávka se použije opětovným stiskem tlačítka. Pokud by bylo tlačítko násilně zaaretováno ve zmáčknuté poloze, voda po prvním cyklu nepoteče. Velikost jednotlivé dávky vody je nastavitelná správcem zařízení.

Sprchy jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304. Povrchová úprava matná.

Kombinují se s úspornými antivandalovými sprchovými ramínky řady SP (SP 2,3,4,5).

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

rozměr čelního panelu:	202 × 182 mm
napájecí napětí:	12 V, 50 Hz
příkon:	max. 6 VA
tlak vody:	0,1-1 MPa
nastavitelná doba tečení vody:	1 s-250 s po 1 s

TYPOVÁ PŘÍPRAVA

BSAS 01.1 - bezpečnostní sprchový automat pro předmíchanou vodu, tl. 3 mm, 12 V, 50 Hz


POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

1. Připravena nika pro instalaci 180 × 160 × 80 mm.
2. Připraven napájecí kabel pro přívod napětí (12 V, ze zdroje ZAC).
3. Připraven přívod vody.

KOMPLETNÍ DODÁVKA

- montážní krabice s elektromagnetickým ventilem, elektronikou a šroubením
- krycí panel s antivandalovým tlačítkem

BSAS 01 MATNÝ POVRCH

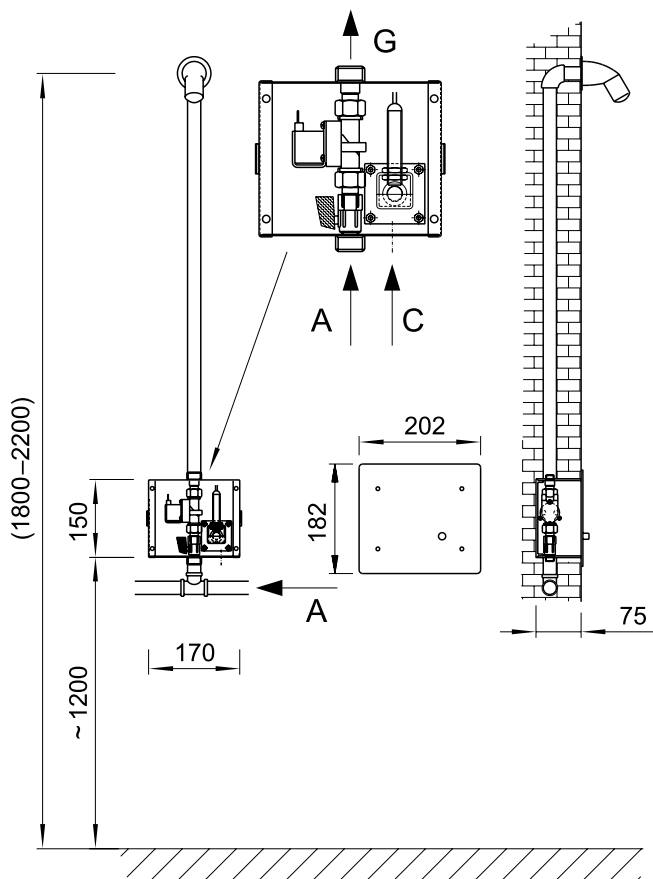

A - PŘÍVOD VODY G 1/2" vnitřní
C - PŘÍVOD ELEKTRINY CYKY 2 × 1,5
G - VÝVOD VODY DO RAMÍNKA G 1/2" vnitřní