

Bezpečnostní sety

BSK 02 - bezpečnostní kombi set (toaleta + umyvadlo)

Kombiset je ovládán pomocí bezpečnostních antivandalových nerezových tlačítek. Varianta **BSK 02Z** má pouze bezpečnostní ovládání umyvadla - klozet je dodáván bez ovládání splachování, které musí být řešeno centrálně. Použití je především ve věznicích, kde se splachují např. centrálně všechny klozety na celách najednou nebo oddáleně - např. zvenci cely.

Sety jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304.

BSK 02

MATNÝ POVRCH




BSK 02 JE DODÁVÁN V RŮZNÝCH DISPOZIČNÍCH VARIANTÁCH

- BSK 02.KP** - bezpečnostní kombi set, kolmé provedení, klozet vpravo + umyvadlo
- BSK 02.KL** - bezpečnostní kombi set, kolmé provedení, klozet vlevo + umyvadlo
- BSK 02.UP** - bezpečnostní kombi set, šikmé provedení, klozet vpravo + umyvadlo
- BSK 02.UL** - bezpečnostní kombi set, šikmé provedení, klozet vlevo + umyvadlo
- BSK 02Z.KP** - bezpečnostní kombi set, kolmé provedení, klozet vpravo + umyvadlo, bez ovládání klozetu
- BSK 02Z.KL** - bezpečnostní kombi set, kolmé provedení, klozet vlevo + umyvadlo, bez ovládání klozetu
- BSK 02Z.UP** - bezpečnostní kombi set, šikmé provedení, klozet vpravo + umyvadlo, bez ovládání klozetu
- BSK 02Z.UL** - bezpečnostní kombi set, šikmé provedení, klozet vlevo + umyvadlo, bez ovládání klozetu


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

přívod vody:	G 1/2" a G 1"	A - PŘÍVOD VODY 1"
odpad:	110 mm	B - PŘÍVOD TEPELNĚ UPRAVENÉ VODY 1/2"
el. napájení:	12 V, 50 Hz	C - PŘÍVOD ELEKTRO
příkon:	max. 20 VA	D - ODPAD
hmotnost:	cca 40 kg (dle typu provedení)	T1 - TLAČÍTKO OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ KLOZETU (ne pro BSK 02Z.KL)
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 1× BSK 01)	T2 - TLAČÍTKO OVLÁDÁNÍ VODY DO UMYVADLA
	ZAC 1/50 (max. 2× BSK 01)	
	ZAC 1/36L (max. 2× BSK 01)	


BSK 02.KL

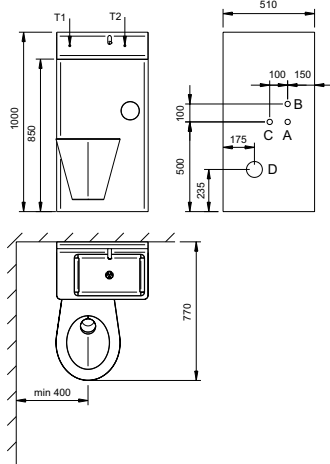


BSK 02.KP

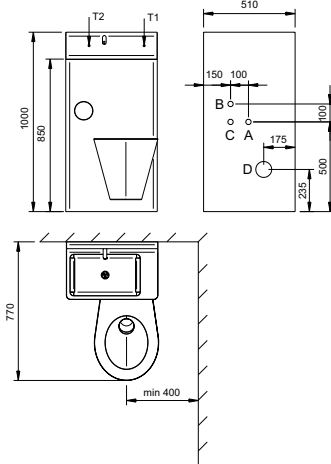


BSK 02.UL

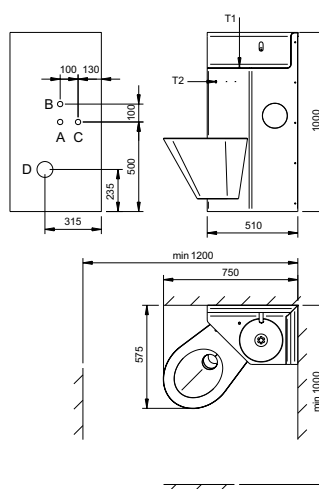


BSK 02.UP

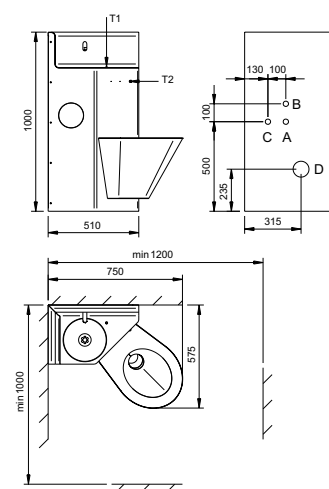


BSK 02Z.KL

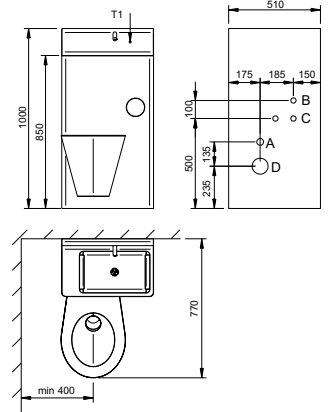

BSK 02Z.KP

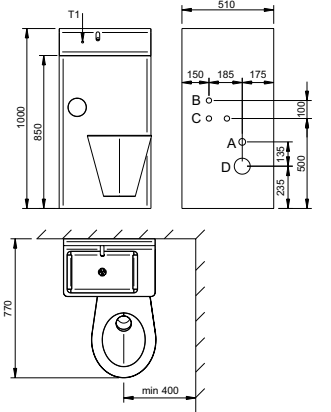

BSK 02Z.UL

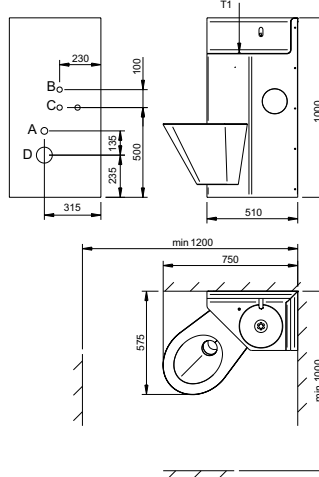

BSK 02Z.UP

