


Automatický skupinový splachovač

AUP R je automatické splachovací zařízení pro skupinu pisoárů, využívající pro bezdotykové ovládání optoelektronický snímač, který reaguje na vstup do zóny snímání. Při opuštění prostoru (zóny snímání) dojde ke spláchnutí všech napojených pisoárů. Snímač nereaguje na procházející osoby a je necitlivý na denní a umělé osvětlení. Po 24 hodinách klidu se pisoáry automaticky spláchnou.

Automatický splachovač AUP R je určen pro sociální zařízení v provozech s přestávkami – např. pro sociální zařízení sportovišť, stadionů a škol, kde zvyšuje hygienu a uživatelský komfort.

AUP R

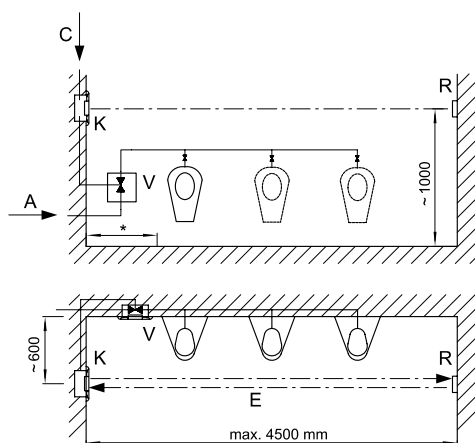

* zóna necitlivosti, cca 20% z nastaveného dosahu

- A – PŘÍVOD VODY trubka G3/4" vnitřní
- C – EL. PŘÍVOD kabel CYKY 2A x 1,5
- E – ZÓNA SNÍMÁNÍ
- K – SKŘÍŇKA ELEKTRONIKY
- R – ODRAZKA
- V – SKŘÍŇKA VENTILU

Základní technické údaje

dosah čidla:	automaticky (max. 4,5 m)
přívod vody:	G 3/4" (1")
tlak vody:	0,1–1,0 MPa
doba splachování:	5 s (možnost přenastavit)
el. napájení:	12 V, 50 Hz
příkon:	6 VA
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 3x AUP R) ZAC 1/50 (max. 8x AUP R) ZAC 1/36L (max. 6x AUP R)
hmotnost:	2,8 kg

Kompletní dodávka

- instalační skříňka elektroniky
- instalační skříňka ventilu
- vstupní a výstupní šroubení
- elektronika
- elektromagnetický ventil
- krycí montážní plech – 2 ks
- distanční rámeček – 2 ks
- nerezový kryt skříňky elektroniky
- nerezový kryt skříňky ventilu
- samolepicí odrazka
- propojovací kabel mezi elektronikou a ventilem
- upevňovací materiál

Požadavky na stavební připravenost

1. Připraveny niky
 - 150 x 150 x 100 mm pro osazení instalační skříňky elektromagnetického ventilu
 - 150 x 150 x 70 mm pro osazení skříňky elektroniky
2. Připraven přívod vody ke skříňce ventilu a jednotlivým pisoárům
3. Připraven kabel pro napájení
 - 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC

Časový splachovač pisoárů a žlabů

COS 1

COS 1 je zařízení pro časově ovládané splachování jednoho pisoáru, skupiny pisoárů nebo pisoárového žlabu. U zařízení je možné nastavovat periodické splachování v průběhu dne, interval mezi jednotlivými spláchnutími a jejich délku. Zařízení lze doplnit o využití budicího signálu přivedeného z externího zdroje, např. od zvonku přestávek ve školách. Ovládání je možné nainstalovat mimo sociální zařízení a zabránit tím neoprávněné manipulaci či jeho poškození. Součástí dodávky COS 1 je 1" elektromagnetický ventil pro zařazení do přívodu vody. Zařízení je možno doplnit o spínač, který umožňuje postupné spínání až sedmi výstupů.



Základní technické údaje

vstupní napětí:	230 V, 50 Hz
příkon:	max. 20 VA (podle počtu spínaných ventilů)
výstup pro ovládání ventilu:	12 V, 50 Hz
velikost krabice:	280 x 225 x 100 mm

AUTOMATICKÉ PISOÁRY / WC
 AUTOMATICKÉ UMÝVADLOVÉ BATERIE
 AUTOMATICKÉ SPRCHOVÉ BATERIE
 SPRCHOVÉ SLOUPY
 PITNÉ FONTÁNKY
 NEREZOVÉ PISOÁRY, ŽLABY, KLOZETY
 ODTOKOVÉ/PODLAHOVÉ ŽLABY, VPUSTI
 (AUTOMATICKÁ) UMÝVADLA
 UMÝVACÍ ŽLABY VÝLEVKY
 DVEŘE, STOLY PULTY
 SANIT. NÁDOBY BRODY, MYČKY
 SUŠIČKY TURNIKETY
 ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY