

Obousměrná dezinfekční stanice

DSO 01

Dezinfekční zařízení, které systémem kartáčů, senzorů a elektrickou závorou zajišťuje hygienu a omezuje vstup a výstup z provozu. Při průchodu směrem do chráněného prostoru nelze projít bez umytí podrážek a dezinfikování rukou.

V případě dodržení stanoveného postupu se rozsvítí zelená kontrolka, zvedne se závora a pracovník může projít. V opačné situaci se rozsvítí červené signalizační světlo a když pracovník nezopakuje stanovený postup je mu závorou zabráněno projít dál.

Při výstupu z chráněného prostoru je v čele u vstupu umístěno tlačítko zpětného průchodu a není nutná dezinfekce rukou. Mytí obuvi musí proběhnout stejně jako při vstupu, navíc jsou v provozu i vertikální kartáče pro mytí holení. Zařízení lze vyřadit z činnosti zmáčknutím tlačítka CENTRAL STOP.

Dezinfekční stanice je určena k volné instalaci na podlahu a vybavena stavitelnými patkami pro vyrovnání nerovností podlahy. Vývod odpadu je nad úroveň podlahy. Kanystry s dezinfekcí nejsou součástí dodávky.

Typ DSO 01 je základním provedením hygienické smyčky. Na zakázku vyrábíme odchylková či zcela atypická provedení. Tato mohou mít oddělený průchod dovnitř a ven z provozu, jen jednu sadu horizontálních kartáčů, bez vertikálních kartáčů, provedení s turniketem a další varianty. Kontaktujte nás s požávkou Vámi požadovaného provedení.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

přívod vody:	G 1/2"
tlak vody:	0,1-1,0 MPa
odpad:	G 2" bez pachové uzávěry
krytí:	IP 55
el. napájení:	230 V, 50 Hz
příkon:	1 200 W
tlak vzduchu:	0,4-1,0 MPa
teplota vody:	max. 42 °C
doporučená dezinfekce:	SANITASE, AHD 2000 SOFTASEPT N
hmotnost:	290 kg

KOMPLETNÍ DODÁVKA

- těleso zařízení s motory a převodovkou
- elektronika se snímači
- rotační kartáč (7 ks)
- dezinfekce rukou
- pneumatická závora
- pochůzná rošty
- vyjímatelný rošt
- stavitelné nohy



POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

1. Připraven přívod vody podle obrázku.
2. Připraven odpad G 2" přes pachovou uzávěru.
3. Připraven el. přívod 230 V, 50 Hz, který musí být připojen přes vypínač odpovídající danému prostředí.
4. Přiveden tlakový vzduch.

DSO 01

MATNÝ POVRCH

- A - PŘÍVOD VODY
trubka G1/2" vnitřní
- C - EL. PŘÍVOD
- D - ODPAD
přiveden tlakový vzduch
- E - ZÓNA SNÍMÁNÍ
- K - KANYSTR
- SB - CENTRAL STOP
- T - TLAČÍTKO ZPĚTNÉHO PRŮCHODU

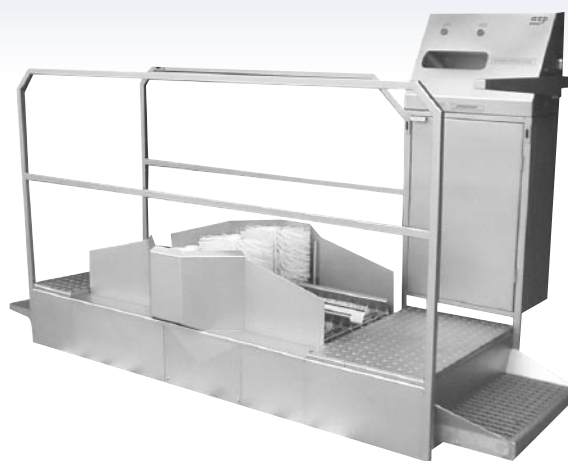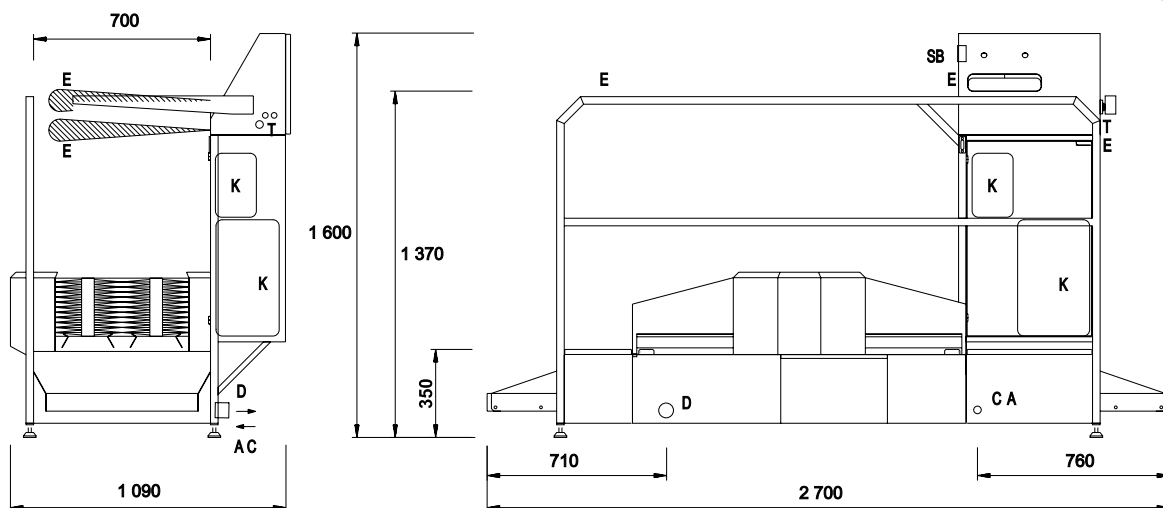

Ilustrační foto