

Mincovní automat s předplaceným kreditem

MAK je řada mincovních automatů s předplacitelným kreditem, umožňující odběr elektřiny a nebo vody (např. teplé). Vhozený kredit a aktuální stav je zobrazen na displeji. Ceny za jednotku el.energie a vody (popř. času spotřeby – MAK 5) jsou nastavitelné provozovatelem. MAK 1 je možno doplnit o počítadlo mincí, popř. rámeček s krytem zámku.

MAK 1 určen k zabudování do stěny, přijímá a sčítá mince dvou měn (standardně Kč a €). Výše poplatku za veličinu (vodu, elektřinu) je nastavitelná provozovatelem. Typová provedení umožňují zpoplatnit 1 až 3 proměnné nebo konstantní veličiny – viz oddíl „Typová provedení“. Mincovní automat může být na požadavek vybaven počítadlem mincí pro interní kontrolu PM 3, případně rámečkem s krytem zámku RMA 2.

MAK 5 je jednoduchý nástěnný kreditní mincovní automat. Automat zpoplatňuje výdej elektřiny do zásuvky v automatu. Automat přijímá pouze jeden druh mincí dle vložené referenční. Výše částky za jednotku času výdeje elektřiny je nastavitelná provozovatelem. Výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316). Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravky Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

ŽETONOVÉ AUTOMATY

MINCOVNÍ AUTOMATY

VÝLEVKY, VÝDEJNÍ SLOUPY

ČÍPOVÉ AUTOMATY

OSTATNÍ

MAK 1



MAK 5



Základní technické údaje

MAK 1
 el. napájení: 12 V, 50 Hz
 příkon: 6 VA (špičkové 20 VA)
 napájecí zdroj: ZAC 1/20 (max. 1× MAK 1)
 ZAC 1/50 (max. 2× MAK 1)
 ZAC 1/36L (max. 1× MAK 1)
 výstup z automatu: 12 V, 50 Hz
 zatížitelnost výstupu: max. 3 A
 hmotnost: 3,6 kg

MAK 5
 el. napájení: 230 V, 50 Hz
 příkon: 4 VA
 výstup z automatu: 230 V, 50 Hz
 zatížitelnost výstupu: max. 10 A (2300 W)
 hmotnost: 6,3 kg

Kompletní dodávka

- nerezový plášť automatu
- elektronika (se silovou částí – MAK 5)
- mincovník s displejem
- 1 fázový elektroměr s vysíláním impulsů (MAK 1)
- vodoměr a elmag. ventil (MAK 1)
- el. zásuvka na 230 V, 50 Hz (MAK 5)
- kasička
- zámek


Požadavky na stavební připravenost

- MAK 1**
1. Připravena nika 290 × 150 × 115 mm na mincovní automat
 2. Vyřešena část elektroinstalace a propojení automatu s rozvaděčem – při měření vody možnost osadit do rozvodů vody elektroměr a elmag. ventil)

- MAK 5**
- Přiveden napájecí kabel 230 V, 50 Hz nebo osazení automatu místo stávající el. zásuvky

Na objednávku

- PM 3 – interní počítadlo mincí (pro MAK 1)
 RMA 2 – rámeček s krytem zámku (pro MAK 1)

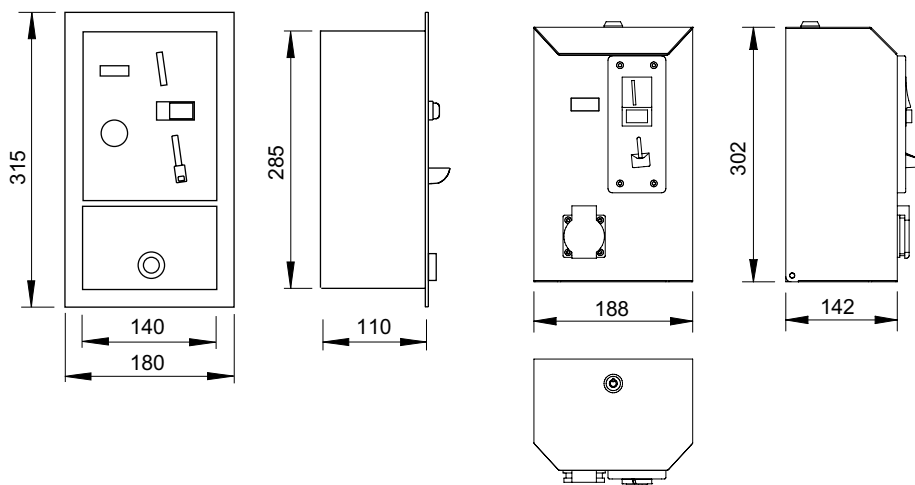

Typová provedení

- MAK 1.1** – mincovní automat zpoplatňující 1 veličinu (vodu nebo elektřinu)
MAK 1.2 – mincovní automat zpoplatňující 1 proměnnou veličinu (vodu nebo el.) a 1 konstantní veličinu (např. el. topení)
MAK 1.3 – mincovní automat zpoplatňující 2 proměnné veličiny (vodu a el.) a 1 konstantní veličinu (např. el. topení)
MAK 5 – zpoplatněný výdej el.energie z el. zásuvky přímo v automatu