

Podlahové žlaby

PZ 01 až PZ 05 jsou nerezové podlahové žláby pro široké vnitřní i venkovní použití. Standardně jsou dodávány v délkách 800, 900 a 1500 mm s pěti typy krycích roštů. Žláby se vyrábějí ve variantách bez nebo se stavěcími nožkami pro přesnější usazení do roviny. Tato nabídka slouží jako základní. Běžně vyrábíme žláby s jinými rozměry, tvary krycích roštů a různým napojením na hydroizolaci (nebo bez napojení), jinak vyvedenými odpady, se zápachovou uzávěrou nebo bez ní – dle požadavků zákazníka tak, aby žlábek přesně zapadl do uvažovaného prostoru.

Žláby jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

Pro ošetření výrobků z nerezové oceli doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

Základní technické údaje

délky:	800, 900 a 1500 mm (PZ 05 bez 800 mm varianty)
odpad:	d = 50 mm
průtok:	45 l/min.
materiál:	nerez AISI 304 (na objednávku AISI 316)
hmotnost:	5–10 kg dle typu a délky

Kompletní dodávka

- zvolený žlab a krycí rošt
- odpad včetně zápachové uzávěry
- háček na vytažování roštu

Typová provedení

Délky 800, 900 a 1500 mm

Zvolený rošt stejně jako u předchozích žlabů – tedy ALFA 1, ALFA 2, BETA 1, BETA 2 nebo BETA 3 (ne u PZ 02 – štěrbínový)

Např. tedy:

- PZ 01.800.BETA 2
- PZ 02.1500
- PZ 03.900.ALFA 2
- a další – více na www.azp.cz.

Požadavky na stavební připravenost

1. Připraven prostor s rozměry dle technického nákresu pro osazení žlabu
2. Připraven odtok pro napojení na odpad žlabu d = 50 mm


PZ 01

Podlahový žlábek ke stěně

Jedná se o podlahový žlábek určený pro instalaci ke stěně. Provedení s/bez stavěcích nohou.

Typový design krycích roštů nebo libovolně dle Vašich požadavků.

Vyráběno levé i pravé provedení dle umístění odpadu při pohledu zepředu (specifikujte při objednávce).

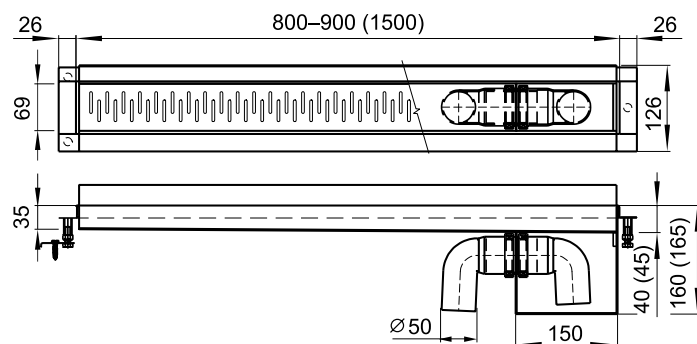


PZ 02

Podlahový žlábek štěrbínový

Podlahový žlábek s podélnou štěrbínou pro vtok vody. Odpad je umístěn na kraji směrem ven.


Provedení s/bez stavěcích nohou.

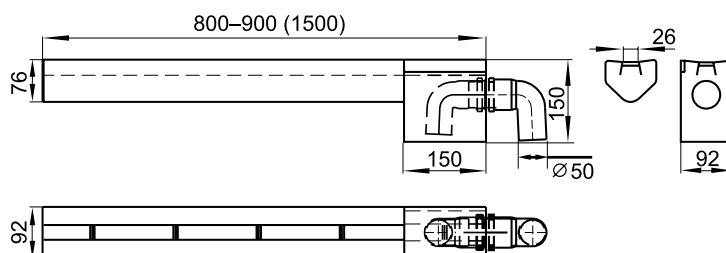

PZ 03

Podlahový žlábek prostorový


Podlahový žlábek do prostoru. Součástí je lem pod dlažbu. Odpad je umístěn na kraji směrem zpět ke středu. Provedení s/bez stavěcích nohou. Typový design krycích roštů nebo libovolně dle Vašich požadavků.

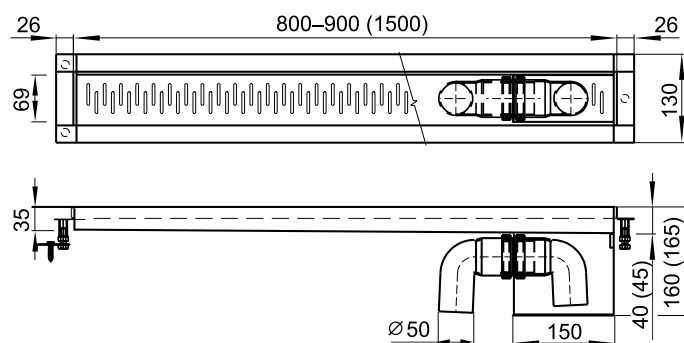

PZ 04

Podlahový žlábek prostorový pro lité podlahy



Podlahový žlábek určený do prostoru pro lité podlahy. Odpad na kraji směrem dovnitř. Provedení s/bez stavěcích nohou. Typový design krycích roštů nebo libovolně dle Vašich požadavků.

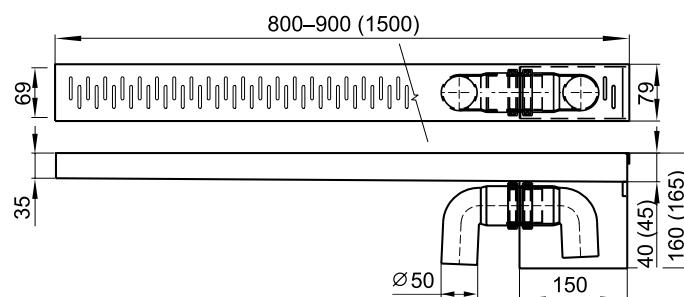

PZ 05

Podlahový žlábek prostorový s odpadem dolů

Podlahový žlábek pro vnitřní i venkovní použití. Odpad se sifonem směrem dolů. Provedení s/bez stavěcích nohou. Typový design krycích roštů nebo libovolně dle Vašich požadavků.

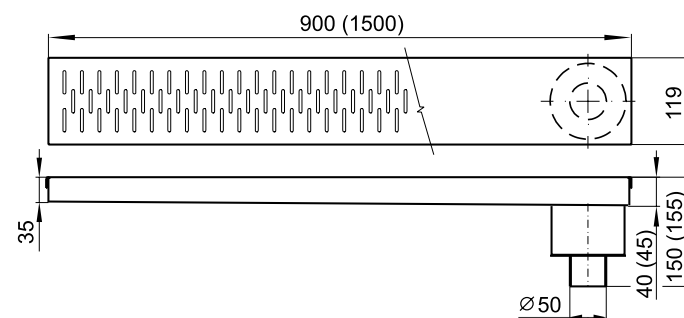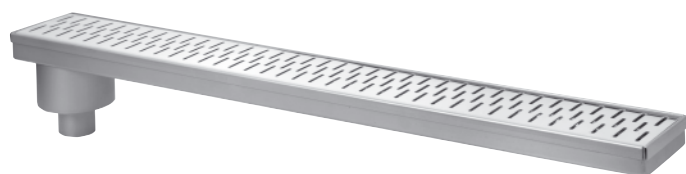

AUTOMATICKÉ
PISOÁRY / WC

AUTOMATICKÉ
UMÝVADLOVÉ BATERIE

AUTOMATICKÉ
SPRCHOVÉ BATERIE

SPRCHOVÉ SLOUPY
PITNÉ FONTÁNKY

NEREZOVÉ PISOÁRY,
ŽLABY, KLOZETY

ODTOKOVÉ/PODLAHOVÉ
ŽLABY, VPUŠTI

(AUTOMATICKÁ)
UMÝVADLA

UMÝVACÍ ŽLABY
VÝLEVKY

DVEŘE, STOLY
PULTY

SANIT. NÁDOBY
BRODY, MYČKY

SUŠIČKY
TURNIKETY

ZAŘÍZOVACÍ
PŘEDMĚTY