

# Rotační myčky podrážek a obuvi

## RMP 02 | RMO 02

Nerezové rotační myčky podrážek s elektronickým ovládáním. Zabudovaný optoelektronický snímač reaguje na uchopení madla myčky. Společně s rotací kartáče se automaticky sepne elektromagnetický ventil, který otevře přívod vody včetně dávkování dezinfekčního roztoku a vody oplachu. Nad rotačním kartáčem je umístěn rošt. Po vložení nohy s botou na rošt je podrážka očištěna horizontálním kartáčem. V okamžiku, kdy obsluha madlo pustí, se zařízení automaticky zastaví. Pro případ nouzového vypnutí je na madle umístěno tlačítko CENTRAL STOP.

Dle potřeby lze obuv dočistit ručním kartáčem, do kterého se během provozu myčky dávkuje voda s dezinfekcí (RMP 02). Tento kartáč není součástí standardní dodávky. U RMO 02 je možno pomocí dvou svislých kartáčů očištění holeně a nártu.

Myčka je určena k volné instalaci na podlahu. Nerovnosti podlahy jsou vyrovnány čtyřmi stavitelnými patkami. Konstrukce myčky umožňuje vývod odpadu nad úroveň podlahy. Hrubé nečistoty jsou zachycovány sítí, které lze jednoduchým způsobem vyčistit. Kanýstr s dezinfekcí není součástí dodávky.

Myčka je vyrobena z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304), tl. **1,5 mm**. Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

dosah čidla:	pod celým madlem
přívod vody:	G 1/2"
tlak vody:	0,1-1,0 MPa
odpad:	G 6/4"
krytí:	IP 55
el. napájení:	230 V, 50 Hz
příkon:	370 W
teplota vody:	max. 42 °C
hmotnost:	41 kg

### POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST



1. Připraven přívod vody podle obrázku.
2. Připraven odpad G 6/4" mm přes pachovou uzávěru.
3. Připraven kabel pro napájení 230 V, 50 Hz.

### KOMPLETNÍ DODÁVKA

- těleso myčky
- vyjímatelný rošt
- elektronika se snímačem
- rotační kartáč
- držák kanýstru
- sací hadice
- stavitelné nohy
- tlačítko central stop

## RMP 02


MATNÝ POVRCH

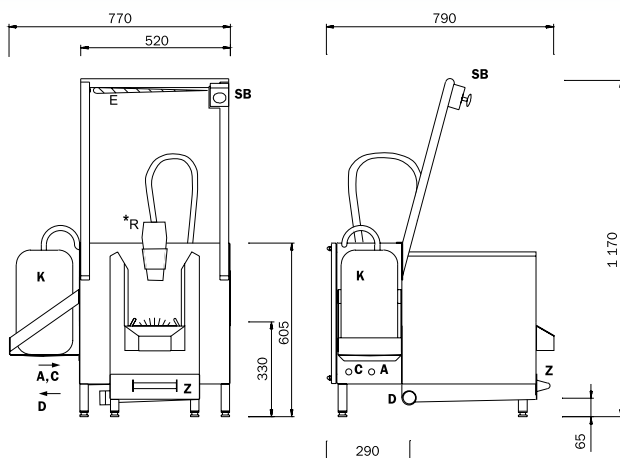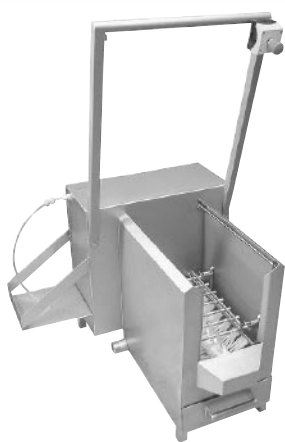

- A - PŘÍVOD VODY trubka G1/2" vnitřní
- C - EL. PŘÍVOD kabel CYKY 3C× 1,5
- D - ODPAD
- E - ZÓNA SNÍMÁNÍ
- K - KANYSTR
- \*R - RUČNÍ KARTÁČ (na objednávku)
- SB - CENTRAL STOP
- Z - VYJÍMATELNÝ ROŠT

## RMO 02

MATNÝ POVRCH

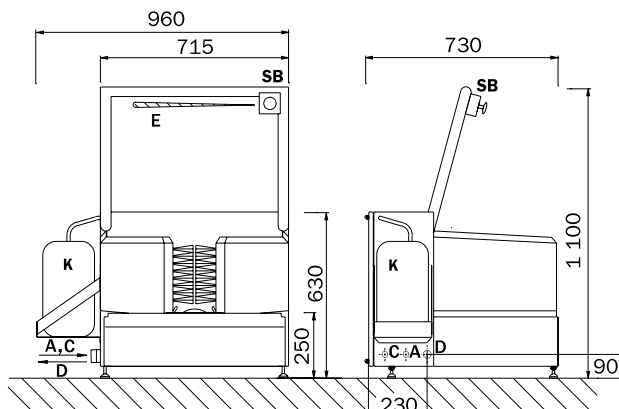

- A - PŘÍVOD VODY trubka G1/2" vnitřní
- C - EL. PŘÍVOD kabel CYKY 3C× 1,5
- D - ODPAD
- E - ZÓNA SNÍMÁNÍ
- K - KANYSTR
- SB - CENTRAL STOP