

Kombinované nerezové výlevky

VLU 01 | VLU 02

Vhodné do menších prostorů, kde je požadavek na umístění umyvadla i výlevky.

VLU 01 je velká závěsná nerezová výlevka osazená ruční pákovou baterií a kombinovaná s menším umyvadlem vybaveným automatickou umyvadlovou baterií.

Odpad je vždy na opačné straně než malé umyvadlo. Provedení výrobku je standardně **pravé** podle umístění odpadu při pohledu na výlevku zepředu. Levé provedení je nutné uvést na objednávce.

VLU 02 je nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem na postavení do prostoru nebo ke zdi. **V základním provedení je výlevka dodávána bez umyvadlových baterií.** Je možno ji doplnit o jednu pákovou baterii natočitelnou jak nad výlevku, tak i nad malé umyvadlo, nebo o dvě pákové baterie, popř. o pákovou pro výlevku a bezdotykovou pro umyvadélko.

Výlevky jsou vyrobeny z nerezů AISI 304.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

VLU 01

výlevka

přívod vody:	G 1/2"
odpad:	75 mm
světlost odpadu:	56 mm
vnitřní rozměr výlevky:	600 × 500 × 300 mm

automatické umyvadlo

dosah čidla:	automatické nastavení
vnitřní rozměr dřezu:	300 × 240 × 100 mm
nastavitelný čas doběhu:	0-4 s (nastavena 1 s)
tlak vody:	0,1-1,0 MPa (VLU 01) 0,2-0,8 MPa (VLU 01.B) 12 V, 50 Hz (VLU 01)
el. napájení:	6 V - 4× AA baterie (VLU 01.B) 6 VA (VLU 01)
příkon:	6 VA (VLU 01)
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 3× VLU 1) ZAC 1/50 (max. 8× VLU 1) ZAC 1/36L (max. 6× VLU 1)
hmotnost:	32 kg

VLU 02

odpad:	d = 50 mm
rozměr výlevky:	400 × 400 × 200 mm
rozměr umyvadla:	370 × 240 × 150 mm
hmotnost:	26 kg

KOMPLETNÍ DODÁVKA

- výlevka a umyvadlo
- páková směšovací baterie (VLU 01)
- senzorová baterie (VLU 01)
- spojené odpadové sifony
- přípojovací hadice (VLU 01)
- stavitelné nožky (VLU 02)
- drobný montážní materiál

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

1. Připraven přívod vody dle schématu.
2. Připraven odpad: 75 mm (VLU 01), 50 mm (VLU 02).
3. Připraven kabel pro napájení 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC, CYKY 2A × 1,5 (jen u VLU 01).

NA OBJEDNÁVKU PRO VLU 02

Doplnění o jednu natočitelnou pákovou baterii - použitelnou pro umyvadlo i výlevku současně.


Doplnění o jednu pákovou baterii pro výlevku a jednu pro umyvadlo.
Doplnění o jednu pákovou baterii pro výlevku a jednu bezdotykovou pro umyvadlo.

TYPOVÁ PŘÍPRAVENOST

- VLU 01** - kombinovaná výlevka, 12 V, 50 Hz
- VLU 01.B** - kombinovaná výlevka, 6 V (4× AA baterie)
- VLU 02** - kombinovaná výlevka

VLU 01



MATNÝ POVRCH

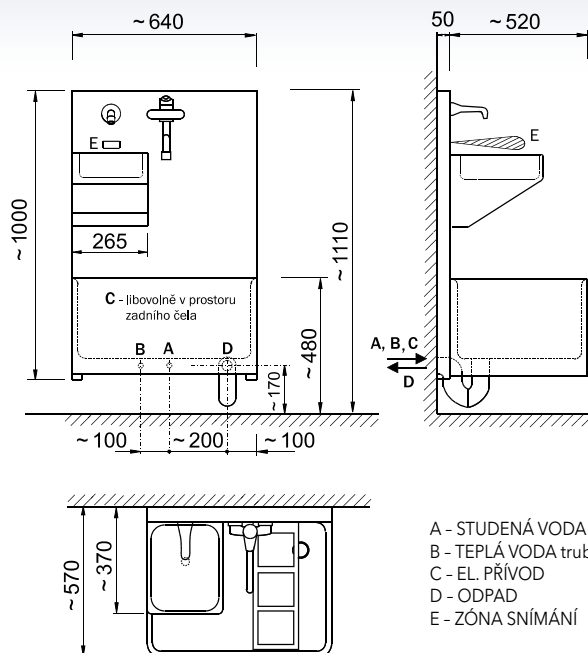

- A - STUDENÁ VODA trubka G1/2" vnitřní
- B - TEPLÁ VODA trubka G1/2" vnitřní
- C - EL. PŘÍVOD
- D - ODPAD
- E - ZÓNA SNÍMÁNÍ



VLU 02 MATNÝ POVRCH

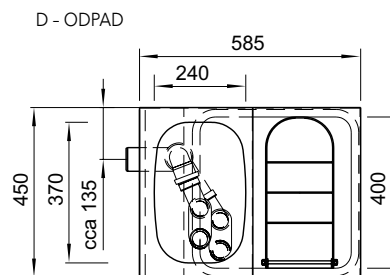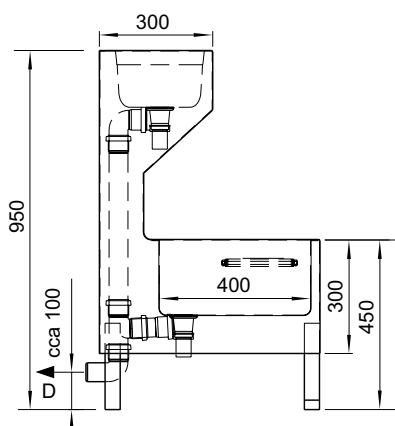


Nerezové stoly a dřezy SD

SD 01 | SD 02 | SD 03 | SD 04 | SD 05

Standardní povrchová úprava všech provedení je matná - tryskáno balotinou (na zakázku lze i jiná - např. kartáčováním). Zakázkově vyrábíme i další varianty: jiné rozměry, dvoudřezy, celooplášťené verze, lichoběžníkové stoly apod.

SD 01 MATNÝ POVRCH

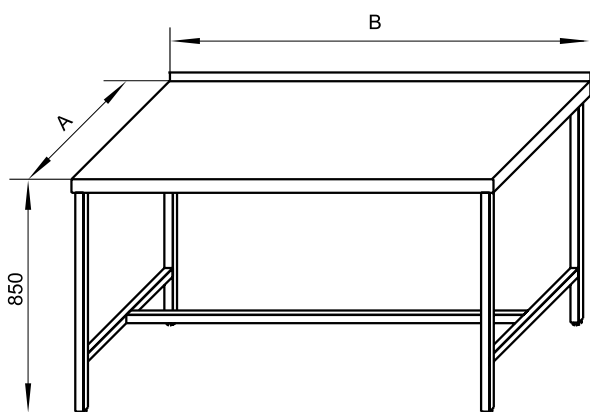

TYPOVÁ PŘÍMĚRY SD 01

SD 01.A.B (např. SD 01.600.1000)


A = 600, 700, 800

B = 1000, 1250, 1500, 1750, 2000

Obsahuje:

- pracovní deska vystužena
- nohy z jeklu 40 × 40 mm se stavitelnými zátkami
- trnož
- přední strana stolu vyztužena jeklem 50 × 30 mm, ostatní strany 30 × 30 mm

SD 02 MATNÝ POVRCH

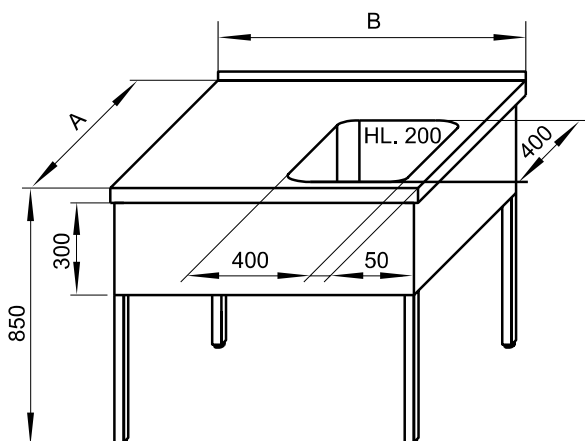

TYPOVÁ PŘÍMĚRY SD 02

SD 02.A.B (např. SD 02.600.1000)

A = 600, 700, 800

B = 1000, 1250, 1500, 1750, 2000

Obsahuje:

- pracovní deska vystužena
- vevařený lisovaný dřez 400 × 400 × 200 mm
- nohy z jeklu 40 × 40 mm se stavitelnými zátkami
- přední strana stolu vyztužena jeklem 50 × 30 mm, ostatní strany 30 × 30 mm
- oplášťení čela a boků na výšku 300 mm
- sifon