


AUL 03Z.L | AUL 03Z.LK

MATNÝ POVRCH

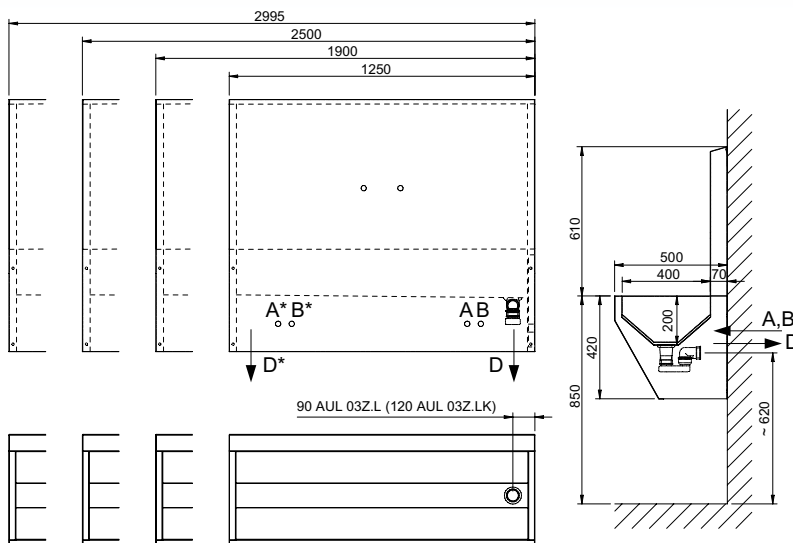

- A - STUDENÁ VODA trubka G1/2" vnitřní (pravé provedení - typové)
- B - TEPLÁ VODA trubka G1/2" vnitřní (pravé provedení - typové)
- D - ODPAD (pravé provedení - typové)
- A* - STUDENÁ VODA trubka G1/2" vnitřní (levé provedení - na objednávku)
- B* - TEPLÁ VODA trubka G1/2" vnitřní (levé provedení - na objednávku)
- D* - ODPAD (levé provedení - na objednávku)

Bezpečnostní umývací žlaby

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

- přívod vody: G 1/2"
- odpad: d = 40 mm, celonerezový
- el. napájení: 12 V, 50 Hz
- napájecí zdroj: ZAC 1/20 (BSUL 03.1, 03.2)
ZAC 1/50 (BSUL 03.3, 03.4)
ZAC 1/36L (BSUL 03.1, .2, .3, .4)

KOMPLETNÍ DODÁVKA

- nerezový žlab
- výtokové ramínko (2-5 ks dle typu žlabu)
- elektronika se snímačem (2-5 ks dle typu žlabu)
- elektromagnetický ventil (2-5 ks dle typu žlabu)
- rohový ventil - 2 ks
- termostatický ventil - 1 ks
- přípojovací hadice
- drobný montážní materiál
- nerezový odpad

BSUL 03.1

- počet ramínek: 2
- příkon: 12 VA
- hmotnost: 45 kg

BSUL 03.2

- počet ramínek: 3
- příkon: 18 VA
- hmotnost: 55 kg

BSUL 03.3

- počet ramínek: 4
- příkon: 24 VA
- hmotnost: 65 kg

BSUL 03.4

- počet ramínek: 5
- příkon: 30 VA
- hmotnost: 75 kg

BSUL 03



MATNÝ POVRCH



NOVINKA

TYPOVÁ PŘÍJEMNÍ

- BSUL 03.1** - bezpečnostní umývací žlab se dvěma ramínky, ovládání antivandal tlačítkem
- BSUL 03.2** - bezpečnostní umývací žlab se třemi ramínky, ovládání antivandal tlačítkem
- BSUL 03.3** - bezpečnostní umývací žlab se čtyřmi ramínky, ovládání antivandal tlačítkem
- BSUL 03.4** - bezpečnostní umývací žlab s pěti ramínky, ovládání antivandal tlačítkem

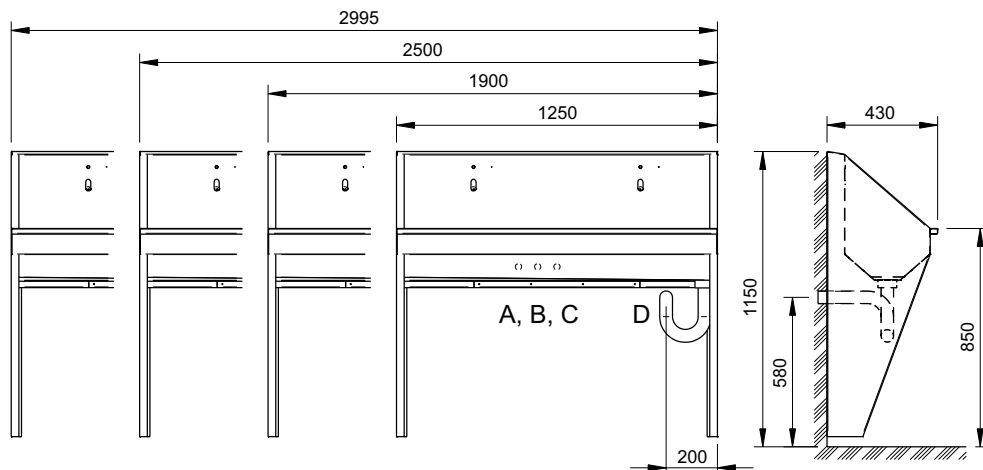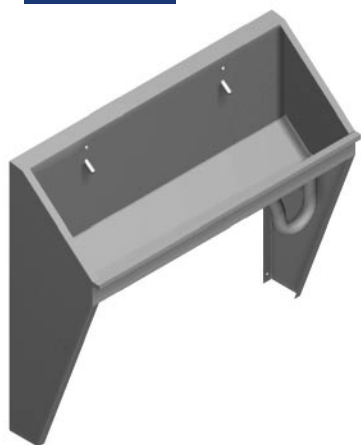

- A - STUDENÁ VODA trubka G1/2" vnitřní
- B - TEPLÁ VODA trubka G1/2" vnitřní
- C - EL. PŘÍVOD
- D - ODPAD