



Katalogový list

ADR 02 - Vysokokapacitní antivandalová, bezdotyková, dezinfekce rukou

Popis

ADR 02 je nerezové dezinfekční zařízení umožňující automatickou dezinfekci rukou nástřikem dezinfekčního prostředku. Zabudovaný systém reaguje na vsunutí ruky do vnitřního prostoru zařízení, kde automaticky proběhne nástřik aerosolem.

ADR 02 je navrženo tak, aby mohlo pracovat ve veřejně přístupných prostorech, kde lze předpokládat možnost vandalizmu nebo odcizení dezinfekčního prostředku.

Prioritou výrobku ADR 02 je:

1. Zajistit bezdotykovou funkci.

Ve veřejném prostoru nelze si vzájemně předávat viry skrze pumpičku nádoby na dezinfekci. Systém funguje automaticky, bezdotykově. Po vložení ruky (do zóny snímání) je na dlaň stříknuta dávka dezinfekčního roztoku. Dávku lze nastavit v servisním módu v rozmezí cca 0,3-1,5ml. Nastavení z výroby cca 0,4 ml.

2. Zajistit delší a bezúdržbovou dobu provozu.

Ve veřejných prostorách nelze neustále doplňovat dezinfekční roztok. Uvnitř zařízení je umístěn 3 litrový kanystř s dezinfekcí, což je více než 2000 dávek. Stav hladiny dezinfekce lze sledovat průhledítkem.

3. Zajistit odolnost proti vandalizmu a proti zcizení dezinfekčního roztoku. Bohužel i dnešní situace je taková, že některým nebrání ve zcizení a poničení věci, která slouží všem.

Celé zařízení je vyrobeno z 1,5 mm silného nerezového plechu, což jej činí dostatečně odolným proti vandalizmu. Kanystř s dezinfekcí je uvnitř dávkovače, přístupný až po odemknutí jisticího zámku.

Instalace dávkovače ADR 02

- Zavěšení na nosnou zeď, pomocí hmoždinek a vřutů.
- Postavení na rovnou plochu, např. na stůl.



Kompletní dodávka

- ADR 02 nerezové dezinfekční zařízení
- Napájecí zdroj

Typová provedení

- ADR 02 Vysokokapacitní antivandalová, bezdotyková, dezinfekce rukou

Technické detaily

- Rozměry: 510x300x240mm
- dosah čidla: automaticky
- el. napájení: 230V / 50Hz
- příkon klidový: <1W
- při dávkování dezinfekce: 5W
- krytí: IP 21
- napájecí zdroj: 230/12 – 8.4W
- hmotnost: 11kg (bez náplně)
- doporučená dezinfekce: na alkoholové bázi





Požadavky na stavební připravenost

- Elektrická zásuvka 230V; 50Hz



Připojení el. energie napájecí šňůrou ze zdroje

Schéma

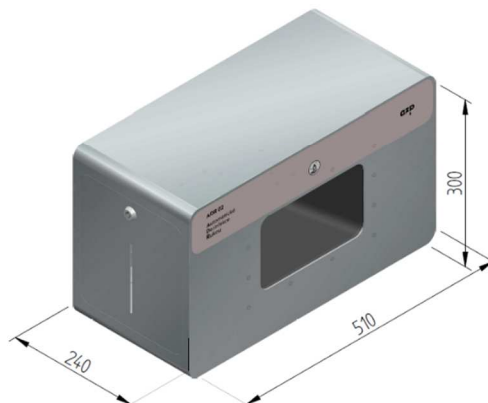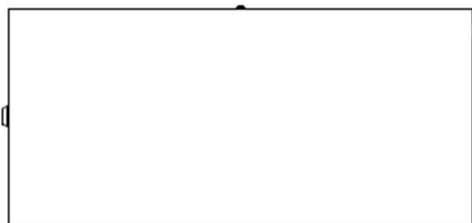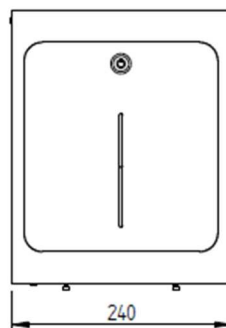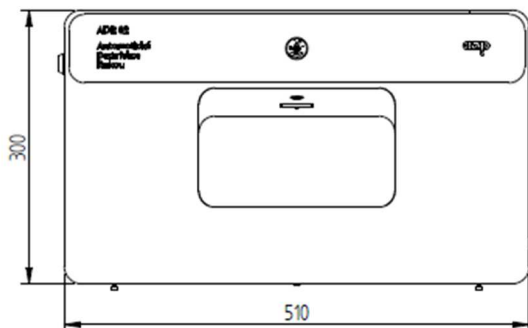

Údržba

Nepoužívat mechanické čištění. Nečistit agresivními prostředky, tekutým pískem nebo ředidlem.