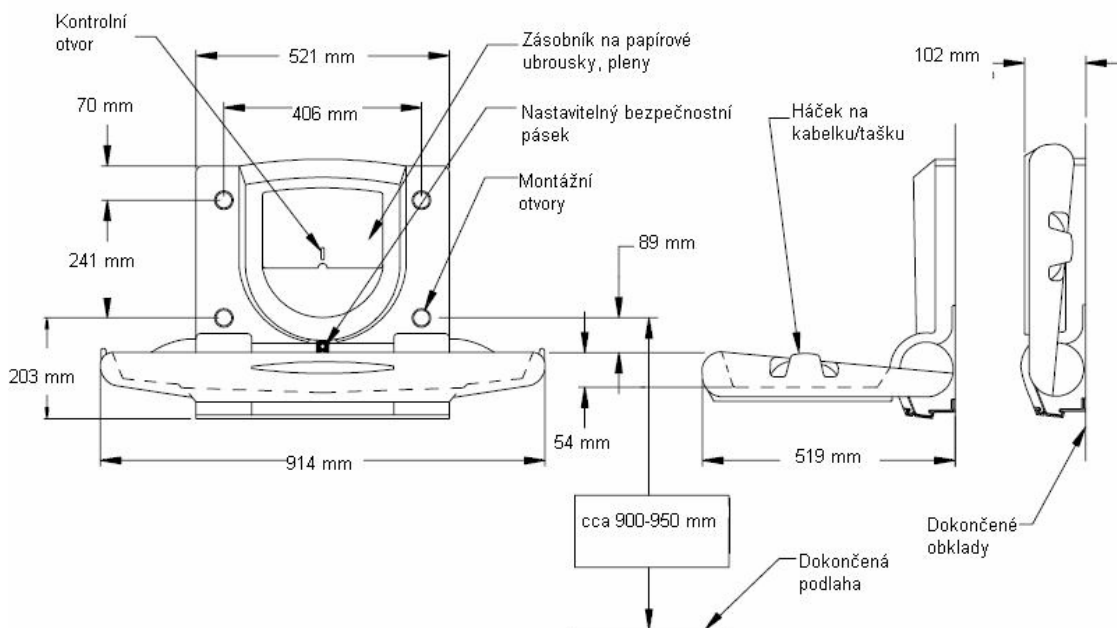


9002 – Dětská přebalovací stanice**Specifikace:**

Stanice na přebalování dětí je určena k horizontálnímu připevnění na stěnu a v zavřené poloze by neměla vyčnívat ze stěny o více než 102 mm. Stanice je vyrobena z neporézního plastu a max. přípustné statické zatížení je 136 kg. Pokud se stanice nachází v otevřené poloze, nejsou na ní viditelné žádné kovové součástky, což vylučuje možnost s nimi manipulovat. V dosahu nejsou ani žádné součástky otevíracího mechanismu a nehrozí proto nebezpečí skřípnutí. Stanice je vybavena tlumící plynovou pružinou, která zaručuje její snadné otevření a zavření uživatelem jednou rukou. Součástí stanice jsou dva vysoce zátěžové háčky na zavěšení tašek. Háčky jsou jasně označeny mezinárodně platnou symbolikou. Stanice je dále vybavena zásobníkem krycího papíru, který slouží pro překrytí ložné plochy stanice (může být použit i jako zásobník papírových ručníků). Zámek zásobníku nevyžaduje ke svému otevření použití klíče. Zbývající množství krycího papíru je možné sledovat okénkem v dvířkách zásobníku. Součástí stanice je dvoudílný bezpečnostní pás. Stanice by měla být nainstalována tak, aby všechny upevňovací prvky byly zakrytované a tím bylo zajištěno snadné čištění stanice bez možnosti usazování bakterií. Povrch stanice neobsahuje takové plochy, které by při jejím otevření poskytovaly možnost odkládání plechovek, kelímků, lahví nebo cigaret. Při správném způsobu připevnění je možné stanici umístit na jakoukoli vyhovující stěnu. Připevňovací šrouby by měly být překryty krytkami, které jsou součástí dodávky. Stanice je světle šedé barvy, vyrobena z recyklovatelného materiálu a má pětiletou záruku.

Instalace:

Stanice by měla být upevněna šrouby, přes upevňovací otvory. Dodané závrtné šrouby jsou vhodné do kovové nebo dřevěné stěnové konstrukce. Upevňovací vruty a hmoždinky pro zděné stěny nejsou součástí dodávky. Stěna, na kterou bude stanice připevněna, musí splňovat podmínky pro požadovanou zátěž. Krytky šroubů jsou součástí dodávky.

Stanice by měla být umístěna tak, aby vrchní strana přebalovacího stolu, který se nachází v horizontální poloze, byla ve vzdálenosti 810-860 mm od podlahy.

1. Vyznačte rozmístění šroubů ve vzdálenosti 406 mm od sebe. Pokud nemohou být použity přiložené závrtné šrouby, vyvrtejte do zdi díry a pro připevnění použijte hmoždinky.
2. Stanici připevněte ke stěně pomocí čtyř šroubů s plochými podložkami. Typ šroubů závisí na druhu zdiva.

Použití:

Stanice je tvarována tak, aby vyhovovala tvaru dětského těla. Je snadno otvíratelná jednou rukou a je vybavena dávkovačem ochranných papírových ručníků, které zvyšují hygieničnost stanice. Bezpečnostní pás je snadno nastavitelný podle velikosti dítěte a je vybaven bezpečnostním zámkem.