

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní rozměr vany: 1895 x 330 x 200 mm
Průměr odpadu: 52 mm a prolisování pro 6/4“ dřezovou vpust'


Popis nerezového žlabu:

AUL 04.2 je nerezový umývací žlab určený k zavěšení na stěnu. Konstrukce žlabu umožňuje instalaci výtokových ramének, případně použití bezdotykově ovládaných baterií. Základní provedení je bez otvorů na baterie. Provedení žlabu je levé nebo pravé – dle umístění odpadu při pohledu na žlab zepředu.

INSTALACE NEREZOVÉHO ŽLABU

Stavební připravenost:

1. Připraven odpad. Jeho umístění a velikost záleží na typu použitého sifonu. Osa odpadu ve žlabu je 60 mm od zvoleného okraje.

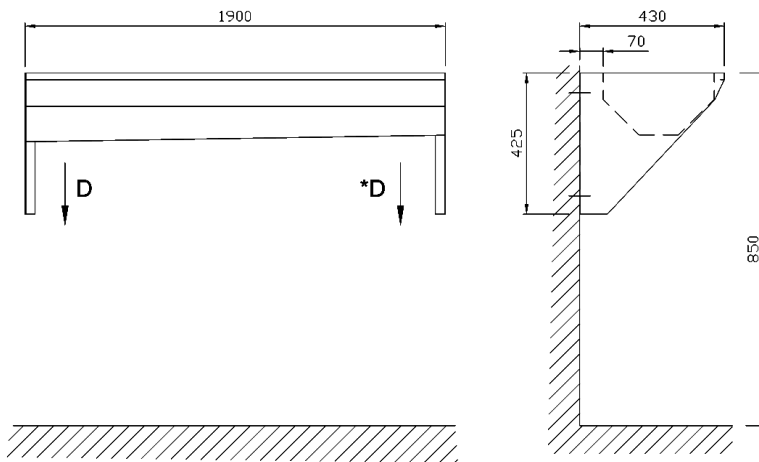

čela žlabu.

4. Osadit sifon.
5. Spáru mezi žlabem a stěnou zatmelit vhodným tmelem, aby nedocházelo k zatékání vody.

Dodaný materiál:

nerezové koryto s podpěrami -1 ks

hmoždinky, vruty a podložky – 8 ks

Sifon není součástí dodávky žlabu

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.

Upozornění:

Pokud je žlab používán v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně žlabu způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné po každém použití žlabu řádně opláchnout a tím odstranit potenciální ložiska koroze.