

TECHNICKÁ DATA:

Vnější rozměry (šířka x výška)

790/890/990x2040

Průchozí rozměry (šířka - výška)

700/800/900 - 1970

Materiál

neraz AISI 304 – povrchová úprava kartáčováním

**POPIS NERAZOVÝCH INTERIÉROVÝCH
DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:**



Dveře a zárubně jsou vyrobeny z nerez oceli dle ČSN 17 240 (AISI 304) s povrchovou úpravou - kartáčováním. Dveře jsou vypěněny izolační PUR pěnou a opatřeny otvorem pro montáž typového zadlabávacího zámku s cylindrickou vložkou. Dodávají se vzájemně zkompletované a připravené pro osazení do stavebního otvoru. Na objednání je možné dodat samostatně zárubně i dveře.

PŘÍPRAVA A MONTÁŽ:

Před montáží do stavebního otvoru je třeba dveře vysadit ze zárubně. Dveře jsou osazeny na pantech, které je možno zašroubováním nebo vyšroubováním nastavit do potřebné polohy.

Stavební otvor pro montáž sestavy musí být dostatečně velký (rozměr dle varianty) pro osazení a následné kotvení. Sestavu je třeba vyrovnat do svislé a vodorovné polohy, se zachováním pravoúhlovosti a zajistit před vychýlením a deformací středové části během samotného kotevního procesu.

Kotvení provést dle vlastních technologických předpisů.

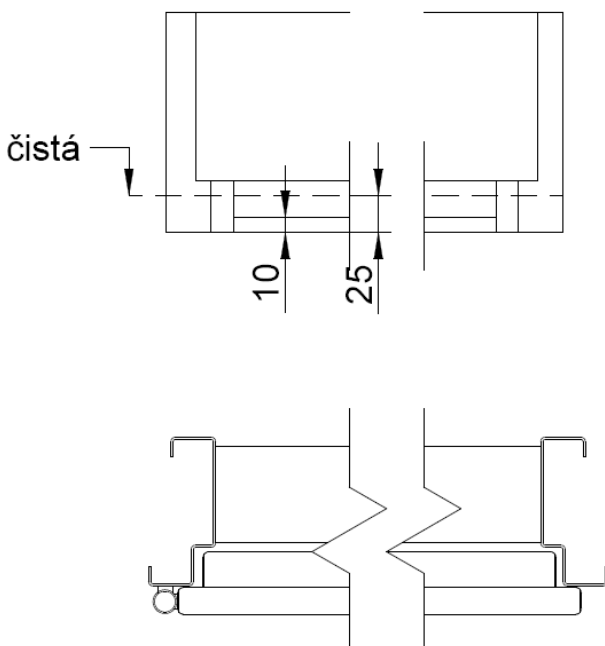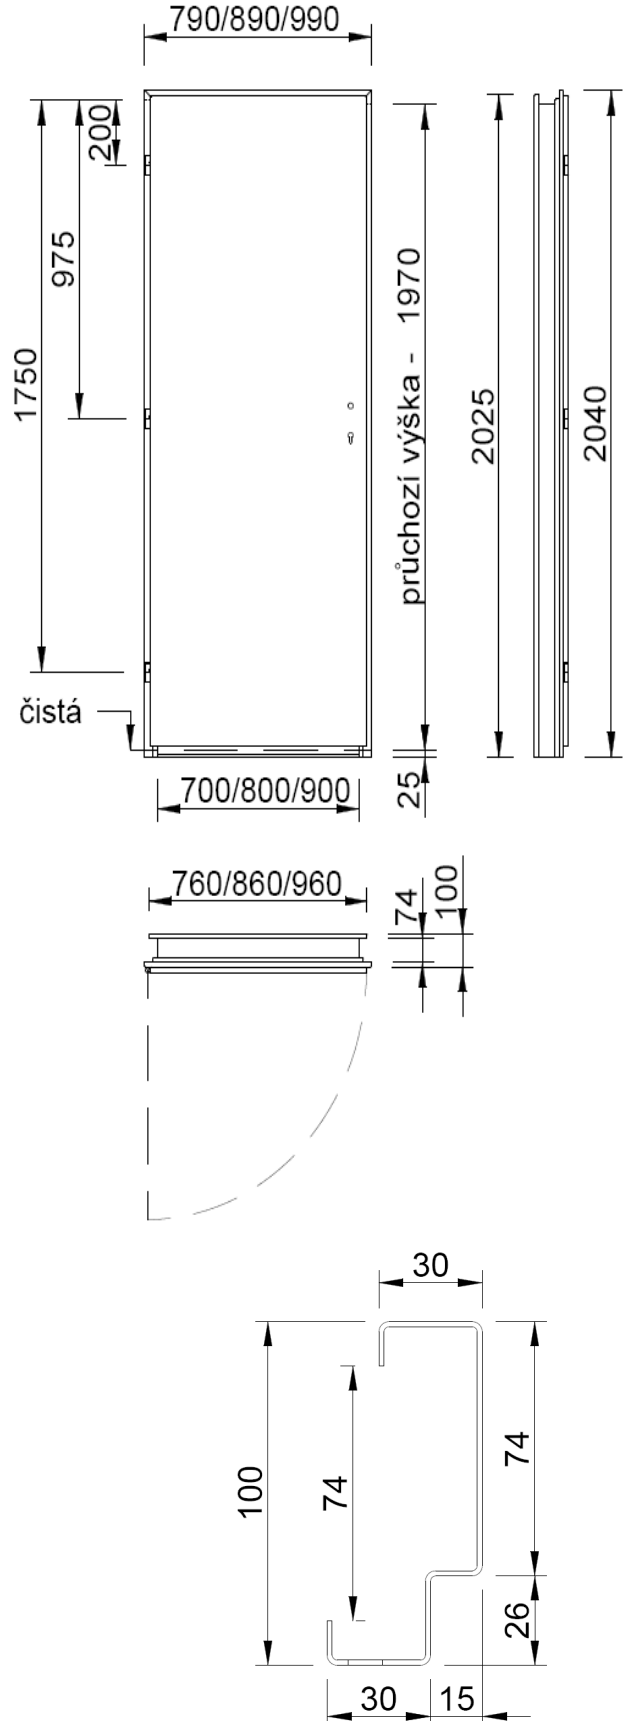

ÚDRŽBA:

Během provozu je třeba dohlížet na jednotlivé mechanické součásti. Sledovat jejich správnou funkci a seřízení a v případě závady ihned sjednat nápravu. Na jejich promazání možno použít běžně dostupné mazací prostředky (WD spray). Promazávání veškerých pohyblivých částí provádět minimálně 2 x ročně, v případě zadržávání i častěji.

ČISTĚNÍ:

Sestava je vyrobena z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozována v chemicky agresivním prostředí a pro její čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH:

prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1

ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.