


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Přívod vody	G 1/2"
Výstup vody	G 3/4"
Odpad - světlost	95 mm
Celkové rozměry	1250 x 605 x
Vnitřní rozměr výlevky	500 x 500 x
Hmotnost:	32 kg

VLK 03 je nerezová výlevka určená pro campinky, benzinové stanice a dálniční odpočívadla, kde slouží k vylévání chemických záchodů, odpadních nádob karavanů a jiných mobilních zařízení. Nerezová výlevka se instaluje na zavěšení na stěnu. Odpad je možno zaústit do stěny nebo do podlahy. Součástí výlevky je konzola pro uložení hadice s kulovým uzavíracím ventilem. Součástí dodávky je 2 m 1/2" hadice ukončené tryskou, která slouží pro opláchnutí výlevky po jejím použití případně při úklidu.

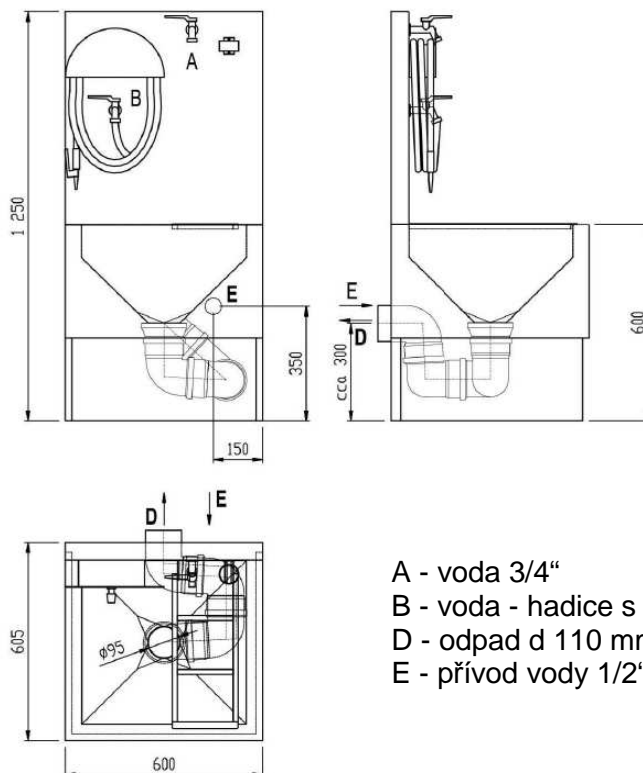

- A - voda 3/4"
B - voda - hadice s tryskou
D - odpad d 110 mm
E - přívod vody 1/2"

Požadavky na stavební připravenost:

1. Proveden rozvod vody Tr 1/2" podle obrázku
2. Připraven odpad 110 mm

Montáž výlevky:

1. Odšroubovat 4 šroubky spodního krytu a kryt vysunout směrem vpřed
2. Pomocí vrutů a hmoždinek přišroubovat výlevku na zeď.
3. Do přívodní trubky vody s vnitřním závitem zašroubovat rohový ventil s filtrem. Vývod ventilu natočit tak, aby nedocházelo k lámání přívodní hadice.
4. Z přiložených kolen vytvořit sifon a zaústit ho do kanalizace.
5. Nasadit spodní kryt a přišroubovat ho.

Kompletní dodávka:

- dřež výlevky s opláštěním a zadním panelem
- výtokové ventily - 2 ks (1/2", 3/4")
- připojovací hadice
- rohový ventil s filtrem
- drobný montážní materiál
- konzola na hadici
- hadice 2 m

Poznámka:

Výlevka není určena pro celoroční provoz. Na zimu musí být z výlevky vypuštěna voda, aby nedošlo k poškození ventilů

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezové oceli dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů - obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 - K.