

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Prívod vody	G 1/2"
Výstup vody	G 3/4"
Odpad - světlost	95 mm
Celkové rozměry	1250 x 660 (740 s konzolou) x 600
Vnitřní rozměr výlevky	500 x 500 x 300
Hmotnost:	40 kg

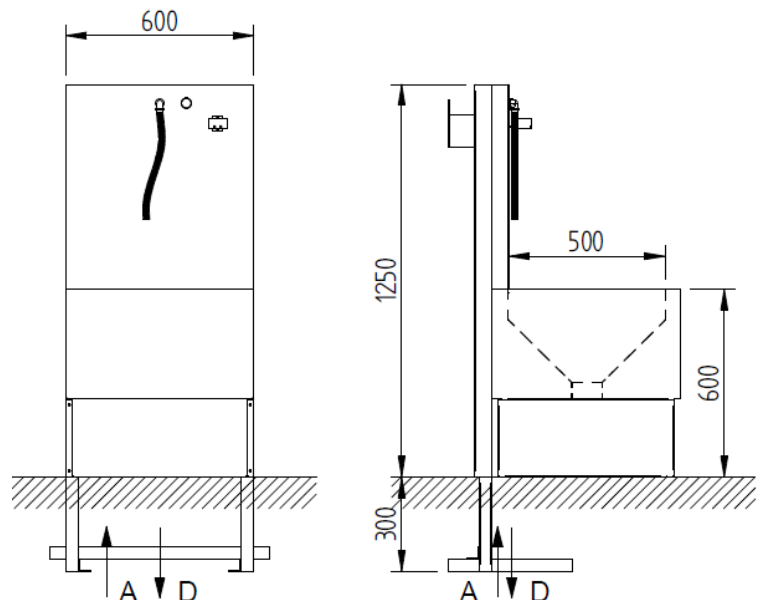
VLK 04 je nerezová výlevka určená pro campings, benzinové stanice a dálniční odpočívadla, kde slouží k vylévání chemických záchodů, odpadních nádob karavanů a jiných mobilních zařízení. Nerezová výlevka se instaluje na vodorovný podklad. Odpad je nutno zaústit do podlahy. Součástí výlevky je konzola pro uložení hadice s kulovým uzavíracím ventilem. Součástí dodávky je 3 m hadice, která slouží na doplňování pitné vody. Na čelní straně je výlevka osazena cca 1/2 hadicí napojenou na tlačný ventil a slouží k opláchnutí vnitřku výlevky po jejím použití.

Požadavky na stavební připravenost:

1. Proveden rozvod vody Tr 1/2" podle obrázku
2. Připraven odpad 110 mm

Montáž výlevky:

1. Odšroubovat 4 šroubky zadního krytu (jsou přístupné po odstranění gumových zásepky)
2. Odšroubovat nosnou konstrukci (4 šrouby M6).
3. Zabetonovat nosnou konstrukci. Kanalizaci (d 110 mm) a vodu (G 1/2") přivést do připravených objímek. Konstrukce musí být osazena svisle a **spodní hrana příčky musí být v úrovni terénu**.
4. Přišroubovat výlevku na nosnou konstrukci
5. Z přiložených kolen vytvořit sifon a zaústit ho do kanalizace.
6. Nasadit zadní kryt, přišroubovat ho a otvory zaslepit.

**Kompletní dodávka:**

- dřez výlevky s opláštěním a zadním panelem
- výtokové ventily - 2 ks (1x tlačný časový a 1x kulový)
- připojovací hadice
- rohový ventil s filtrem
- drobný montážní materiál
- konzola na hadici + hadice
- kotevní konstrukce

Poznámka:

Výlevka není určena pro celoroční provoz. Na zimu musí být z výlevky vypuštěna voda, aby nedošlo k poškození ventilů

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezové jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.

