

Automatické sprchové baterie nástěnné

AUS 3 | AUS 3P

Automatické nástěnné sprchové baterie jsou určeny pro montáž na stěnu bez stavebních zásahů. Lze je instalovat na stávající obklady a původní rozvody vody (s roztečí 100-150 mm). Jejich součástí je úsporné antivandalové sprchové ramínko SP 4. Stejně jako vestavné baterie jsou i tyto nástěnné ovládány pomocí senzoru nebo odolným piezotlačítkem. Sprchy jsou nově doplněny o policičku na odkládání mýdla.

Senzorové ovládání - voda se pustí krátkým zacloněním okénka snímače - přívod vody je ovládán elektromagnetickým ventilem. Opakovaným zacloněním snímače se voda zastaví. Pokud k zaclonění snímače nedojde, zastaví se voda automaticky po uplynutí nastavené doby (čas otevření).

Ovládání piezotlačítkem - uživatel si vodu pouští a zavírá dotekem na tlačítko. Pokud vodu nezastaví, automaticky přestane téct po uplynutí nastavené doby (čas otevření).

Sprcha je vyrobena z nerezové oceli AISI 304 (z jiného materiálu na objednávku).

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

dosah čidla:	automaticky / piezo tlačítko
přívod vody:	G 1/2"
tlak vody:	0,1-1,0 MPa (AUS 3, AUS 3P) 0,2-0,8 MPa (AUS 3.B, AUS 3P.B)
čas otevření:	5-100 s po 5 s (nastaveno 15 s)
el. napájení:	12 V, 50 Hz (AUS 3, AUS 3P) 6 V (AUS 3.B, AUS 3P.B)
příkon:	6 VA (AUS 3, AUS 3P)
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 3× AUS 3, AUS 3P) ZAC 1/50 (max. 8× AUS 3, AUS 3P) ZAC 1/36L (max. 8× AUS 3, AUS 3P) tužkové baterie AA - 1,5 V (AUS 3.B, AUS 3P.B) - 4 ks
životnost baterií:	při 100 sepnutích denně - cca 1,5 roku
hmotnost:	7,5 kg

KOMPLETNÍ DODÁVKA

- sprchové ramínko SP 4
- nerezový kryt se skříňkou elektroniky
- elektromagnetický ventil
- termostatický ventil
- rohový ventil s filtrem - 2 ks
- držák baterií (AUS 3.B)
- tužkové baterie 1,5 V (AUS 3.B) - 4 ks
- přípojovací hadice, drobný montážní materiál

TYPOVÁ PŘÍMĚŘENÍ

AUS 3 - senzorová sprchová baterie s termost. ventilem napájena 12 V ze zdroje ZAC

AUS 3.B - senzorová sprchová baterie s termost. ventil. napájena 6 V z tužkových baterií

AUS 3P - sprchová baterie s termost. ventilem ovládaná piezo tlačítkem, napájena 12 V ze zdroje ZAC

AUS 3P.B - sprchová baterie s termost. ventilem ovládaná piezo tlačítkem, napájena 6 V z tužkových baterií

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST


1. Proveden rozvod vody podle obrázku.
2. Připraven kabel pro napájení 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (neplatí pro AUS 3.B a AUS 3P.B).

AUS 3

MATNÝ POVRCH



NOVINKA

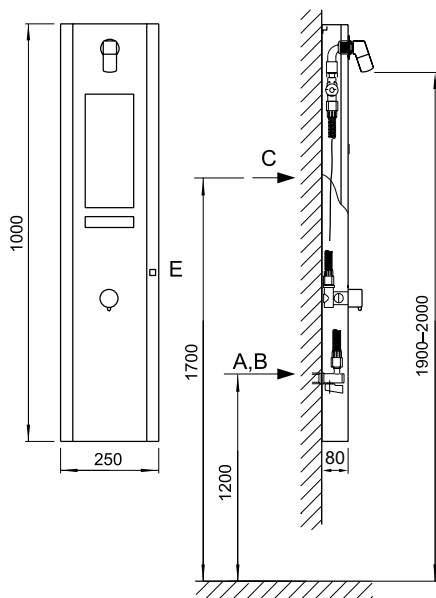


A - STUDENÁ VODA trubka G1/2" vnitřní
B - TEPLÁ VODA trubka G1/2" vnitřní
C - EL. PŘÍVOD kabel CYKY 2A x 1,5
E - ZÓNA SNÍMÁNÍ

AUS 3P

MATNÝ POVRCH



NOVINKA

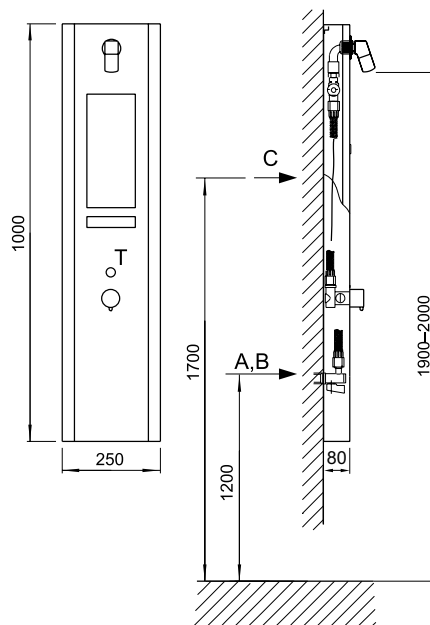

A - STUDENÁ VODA trubka G1/2" vnitřní
B - TEPLÁ VODA trubka G1/2" vnitřní
C - EL. PŘÍVOD kabel CYKY 2A x 1,5
T - OVLÁDACÍ TLACÍTKO (u AUS 3P)