

Automatické bezpečnostní tlakové splachovače klozetů

BSAZ 01

BSAZ 01 splachovač je svou robustní konstrukcí určený k tlakovému splachování klozetů v prostorách se zvýšeným nebezpečím úmyslného poškození (veřejné toalety, věznice, ...). Z čelní strany tvořen celistvým nerezovým plechem tl. 3 mm. Součástí čelního panelu je antivandalové tlačítko ovládání. Kryt je upevněn bezpečnostními šrouby do zazděné montážní krabice s armaturou.

Pro výraznou úsporu vody obsahuje splachovač funkci „nucené pauzy“ – po dvou cyklech spláchnutí zařízení po nastavenou dobu nereaguje. Nelze tedy splachovat neustále dokola a plýtvat vodou.

Povrchová úprava – matná.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

dosah čidla:	automaticky
přívod vody:	G 3/4" (1")
tlak vody:	0,3–1,0 MPa
nastavitelná doba tečení vody:	1–250 s po 1 s
nastavitelná doba prodlevy:	0 s–42,5 min. po 10 s
el. napájení:	12 V, 50 Hz
příkon:	6 VA
hmotnost:	1,7 kg

TYPOVÁ PŘÍPRAVA

BSAZ 01 – bezpečnostní splachovač záchodů, provedení tl. 3 mm, 12 V, 50 Hz

KOMPLETNÍ DODÁVKA


- instalační skříňka
- nerezový kryt se skříňkou elektroniky
- elektromagnetický ventil
- krycí montážní plech
- drobný montážní materiál
- antivandalové tlačítko

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

1. Připraven přívod vody s průtokem min. 70 l/min. (s filtrem) podle obrázku.
2. Připravena nika pro instalační skříňku.
3. Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.
4. Připraven přívod vody ke klozetu – trubka d = 34 mm.

BSAZ 01

MATNÝ POVRCH

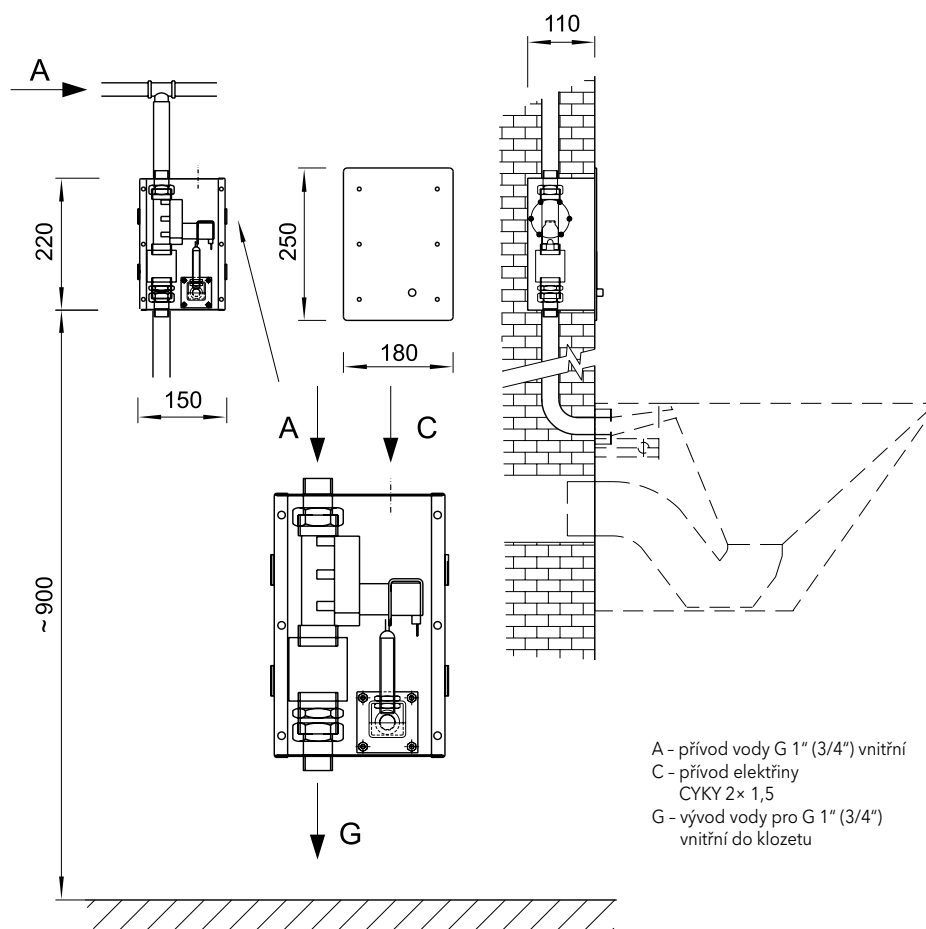

A - přívod vody G 1" (3/4") vnitřní
 C - přívod elektřiny
 CYKY 2x 1,5
 G - vývod vody pro G 1" (3/4")
 vnitřní do klozetu