

Bezpečnostní sprchové žetonové automaty

BSZA 01

Vestavný bezpečnostní **žetonový automat** určený pro zabudování do zdi. Tělo automatu je z čelní strany tvořeno celistvým nerezovým plechem tl. 3 mm. Součástí čelního panelu je antivandalový nerezový kryt termostatického ventilu. Montáž a uchycení je provedeno přes stěnu a přístup k vybití žetonů je ze zadní strany.

Po vhození žetonu je uživateli přiřazena nastavená doba tečení vody, např. 3 minuty (tzv. třiminutová sprcha). S touto dobou si může libovolně hospodařit pomocí ovládacího tlačítka (po zmáčknutí se voda spustí, po opětovném stisku tlačítka přestane téct - tento cyklus lze opakovat). Pokud uživateli zbývá poslední minuta tečení vody, začne automat proud vody přerušovat, čímž je uživatel upozorněn na blížící se konec dávky.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

rozměr čelního panelu:	250 × 500 mm
síla zdi pro zabudování automatu:	min. 100 mm
použitý žeton:	ZT 1
napájecí napětí:	12 V, 50 Hz
	ZAC 1/20 (max.3× BSZA)
	ZAC 1/50 (max.8× BSZA)
	ZAC 1/36L (max.6× BSZA)
příkon:	max. 6 VA
tlak vody:	0,1-1 MPa
nastavitelná doba tečení vody:	10 s-42,5 min po 10 s
celková doba provozu:	2× nastavená doba tečení vody

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

1. Připraven otvor pro instalaci automatu.
2. Připraven napájecí kabel pro přívod napětí (12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC).
3. Připraven přívod vody.

KOMPLETNÍ DODÁVKA


- nerezový kryt s termostatickým ventilem (BSZA 01.TV)
- žetonový snímač
- řídicí elektronika s indikací
- rohový ventil (BSZA 01.TV - 2×, BSZA 01.1 - 1×)
- elektromagnetický ventil
- krabice na žetony
- drobný montážní materiál

TYPOVÁ PROVEDENÍ

BSZA 01.1 - bezpečnostní vestavný sprchový žetonový automat na jednu předmíchanou vodu - 12 V, 50 Hz

BSZA 01.TV - bezpečnostní vestavný sprchový žetonový automat na dvě vody s termostatickým ventilem - 12 V, 50 Hz

BSZA 01 MATNÝ POVRCH

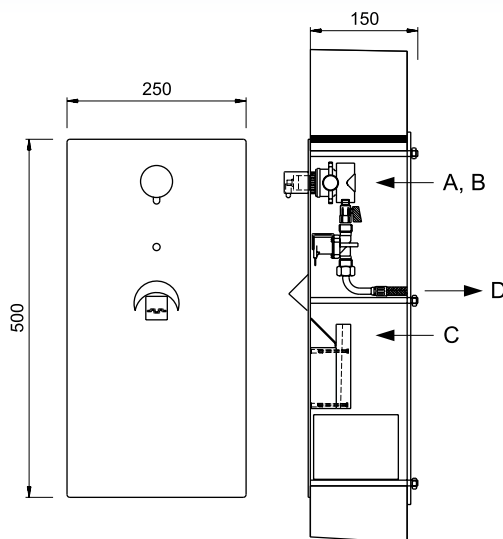

- A - PŘÍVOD TEPLÉ VODY
- B - PŘÍVOD STUDENÉ VODY
- C - NAPÁJENÍ 12 V, 50 Hz
- D - VÝSTUP VODY DO SPRCHY