



## nerezový program

- aqua program
- nerezový program
- mincové automaty, zariadenie kempov
- bezpečnostná sekcia
- zákazková výroba
- náhradné diely

- novinky
- cenník produktov
- dopyt

**ISO 9001:2008**

## AUM 023 nerezové umývadlo s vnútorným guľatým drezom

AUM 023 je pevné nerezové umývadlo, ktoré môže mimo iného slúžiť i ako odolnejšia hygienickejšia náhrada bežného keramického umývadla. Umývadlo je určené k zaveseniu na stenu, súčasťou dodávky je i odpadový sifón. Vnútorný drez je guľatý, čo zaisťuje umývadlu nevšedný design a vymyká sa bežným „hranatým“ umývadlám.



V základnom prevedení umývadlo nemá otvor pre stojankovú batériu. Je možné ju zdarma vystrihnúť – nutné je uviesť v objednávke priemer a umiestnenie otvoru na umývadle.

Umývadlo je dodávané buď samostatne ako plášť alebo osadené automatickou senzorovou batériou v prevedení na jednu predmiešanú vodu, dve vody alebo s termostatickým ventilom. Všetky verzie vyrábame ako v napájaní 12 V, 50 Hz (zo zdroja ZAC), tak i v batériovom napájaní 6 V (z 4 tužkových batérií).

Umývadla sú vyrobené z nerezovej ocele AISI 304. Pre ošetrovanie výrobkov z nerezovej ocele odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 1).

### Typové prevedenia

**AUM 023** - umývadlo s odpadom, bez batérie

### Typové prevedenia 12 V, 50 Hz (zdroj ZAC) :

**AUM 023.1** - umývadlo s automatickou batériou pre jednu vodu

**AUM 023.2** - umývadlo s automatickou batériou pre dve vody

**AUM 023.TV** - umývadlo s automatickou batériou s termostatickým ventilom

**Typové prevedenia 6 V (4 x AA batérie) :****AUM 023.1B** - umývadlo s automatickou batériou pre jednu vodu**AUM 023.2B** - umývadlo s automatickou batériou pre dve vody**AUM 023.TVB** - umývadlo s automatickou batériou s termostatickým ventilom**Základné technické údaje**

dosah snímača:	automatické nastavenie
prívod vody:	G 1/2"
odpad:	d = 40 mm
rozmery:	400 x 400 x 181 mm
vnútorný rozmer drezu:	d 327 x 122 mm
nastaviteľný čas dobehu:	0-4 s (nastavená 1s)

**AUM 023.1, .2, .TV (+ batériová verzia)**

tlak vody:	0,1-1,0 MPa (0,2–0,8 MPa pre batériové verzie)
el. napájanie:	12 V, 50 HZ 6 V (4x AA batérie pre batériové verzie)
príkon:	6 VA
napájací zdroj pre 12 V:	ZAC 1/20 (max. 3x AUM 023.1, 023.TV, 023.2) ZAC 1/50 (max. 8x AUM 023.1, 023.TV, 023.2)
krytie:	IP 55


**Požiadavky na stavebnú pripravenosť**

1. Pripravený odpad d = 40 mm
2. Pripravený prívod vody (dľa prevedenia)
3. Pripravený kábel pre napájanie 12 V, 50 Hz zo zdroja ZAC (u 12V verzie)

**Kompletná dodávka**

- nerezové umývadlo
- automatická batéria podľa zvoleného napájania a regulácie vody
- vodoinstalačný pripojovací materiál
- drobný montážny upevňovací materiál
- sifón
- napájacia batéria (pri verzii na batériové napájanie)

**Schéma**

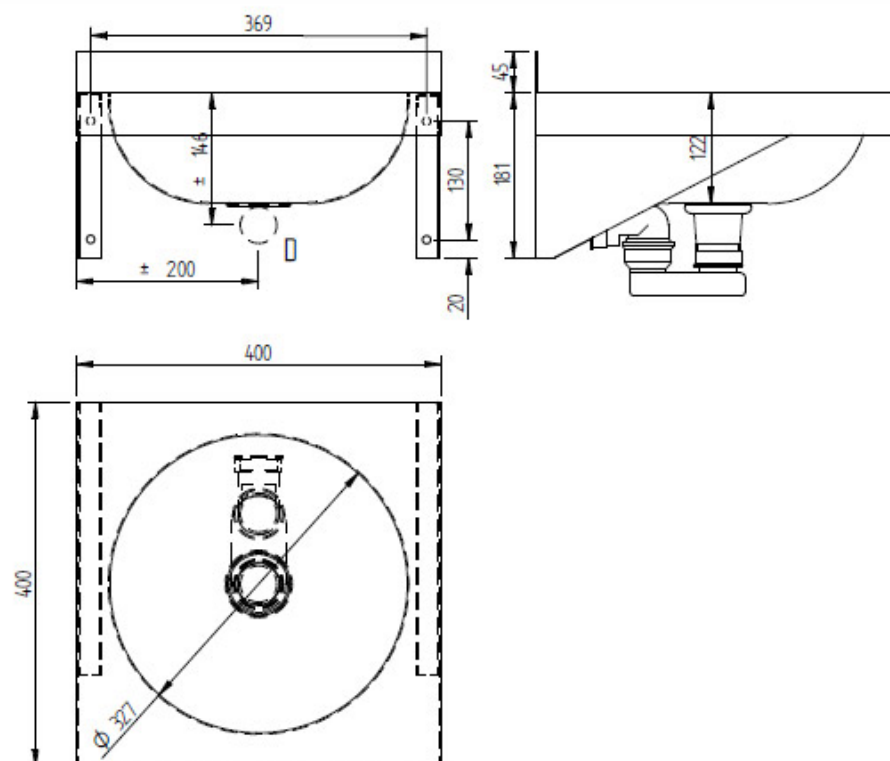

D - odpad d = 40 mm

Zde si môžete stáhnout k výrobku



AUM 023 dáta pre návrhárov - ( 28 kB )