

Mincovní automaty pro placené otevření dveří

Automaty série MAD jsou určeny pro placené otevírání dveří. Vhozením nastavené částky automat odblokuje elektrický zámek dveří, čímž je umožněn vstup. Výše poplatku za vstup je nastavitelná provozovatelem.

MAD 1 je vestavné provedení. Automat přijímá a sčítá dvě různé měny (standardně Kč a €). Provozovatel nastavuje nezávisle výši vstupního poplatku jak v Kč, tak v €.

Rozšířením o magnetický spínač je možno po otevření dveří (při vstupu) blokovat automat, a tím zámek dveří, až do jejich dalšího otevření (při odchodu) – vhodné při použití MAD 1 u vstupu do jedné toalety. Dvoubarevná dioda na mincovním automatu signalizuje zeleně volno / červeně obsazeno. MAD 1 lze doplnit o interní počítadlo mincí PM 3 (sčítá vhozené mince), popř. o rámeček s krytem zámku kasičky RMA 1.

MAD 5 je jednoduchý mincovní automat v nástěnném provedení. Automat přijímá pouze jednu minci dle vložené referenční. Ostatní mince vrací. Hodnota vložené referenční mince je současně provozovatelem nastavená cena vstupu.

Výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

Pro ošetření výrobků z nerezové oceli doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

MAD 1



MAD 5



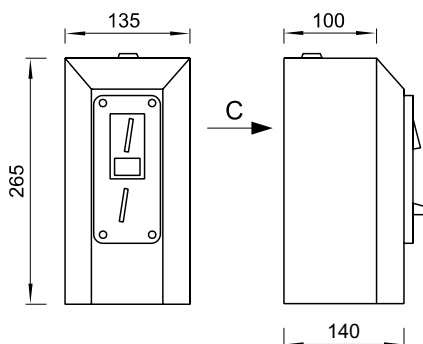


Schéma zapojení
kompletní sestavy

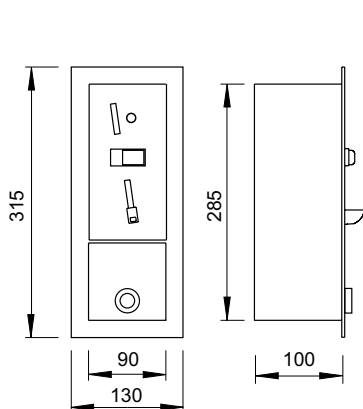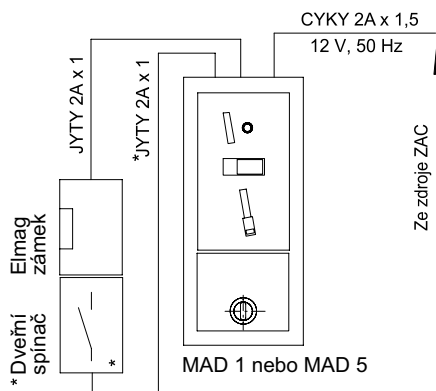

Dveřní spínač je zapojen pouze při požadavku na blokování dveří

* Pouze u MAD 1

Základní technické údaje

el. napájení:	12 V, 50 Hz
příkon:	5 VA (špičkově 20 VA)
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 1× MAD 1, 5) ZAC 1/50 (max. 2× MAD 1, 5) ZAC 1/36L (max. 1× MAD 1, 5)
druhy mincí:	Kč a € (na obj. jiné) – MAD 1 Jedna libovolná dle referenční – MAD 5
hmotnost:	3 kg

Kompletní dodávka

- nerezový plášť
- snímač mincí
- elektronika
- kasička na mince
- zámek kasičky
- elmag zámek
- magnetický spínač (MAD 1)

Požadavky na stavební připravenost

1. Připraven napájecí kabel 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC
2. Připraven kabel mezi automatem a elmag. zámek (popř. i magnetickým spínačem – MAD 1)
3. Připravena nika pro instalaci automatu (MAD 1)

Typová provedení

MAD 1 – mincovní automat pro otevírání dveří
MAD 5 – nástěnný mincovní automat pro otevírání dveří

Na objednávku

PM 3 – interní počítadlo mincí (pro MAD 1)
RMA 1 – rámeček s krytem zámku (pro MAD 1)