



Katalogový list

NZE

Nerezové zárubně exteriérové

Nerezové zárubně **NZE** jsou určeny pro exteriérové dveře NDE. Svým unikátním systémem uchycení pantů přes svislé čepy je nelze použít pro jiné dveře. Dveře je možné v pantech doaretovávat a tím omezit nepřesnost při instalaci. Uchycení dveří je rovněž uzpůsobeno tak, aby odstraňovalo vliv přechodu slunce / stín a tím danou rozdílnou roztažnost nerezového materiálu při rozličných teplotách.

Zárubně NZE jsou standardně vyráběny v hloubce 130 mm pro osazení na stěnu minimálně 100 mm.

Zárubně typově vyrábíme pro dveře 700, 800 a 900 mm, pravé i levé provedení. Zakázkově i pro jiné rozměry, např. 1000 mm. Nerezové dveře mohou být doplněny o světlík s (bezpečnostním) sklem, mincovní automat pro placený průchod, ventilaci, popř jiné prvky dle přání zákazníka.

Zárubně nelze objednat samostatně (vždy komplet NDE a NZE).

Na objednávku


- světlík s (bezpečnostním) sklem
- ventilace
- mincovní automat pro placený vstup MAD
- zárubně pro jiné rozměry dveří

Technické detaily

- vnější rozměry (šířka x výška) 900/1000/1100 x 2055 mm
- min. stavební otvor
- materiál nerez AISI 304 tl. 1,5 mm – povrchová úprava kartáčováním
- tloušťka zárubní 130 mm



Schéma

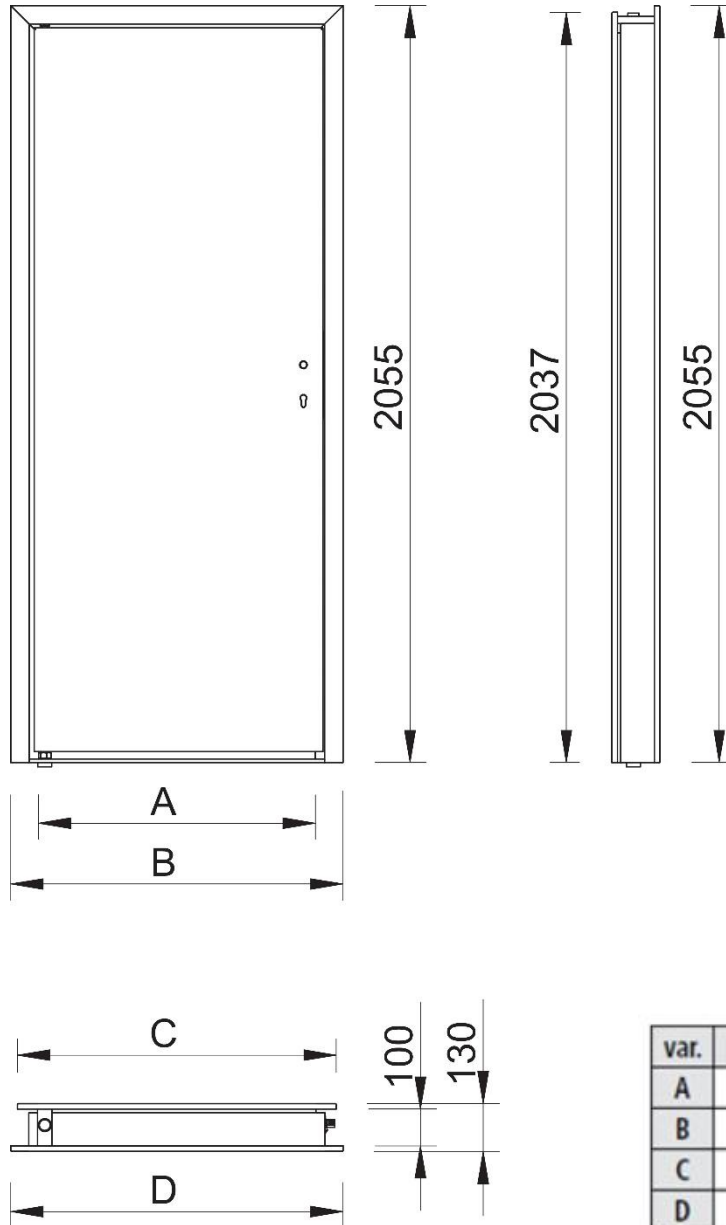

var.	700	800	900
A	750	850	950
B	900	1000	1100
C	864	964	1064
D	900	1000	1100