

# Sušička obuvi

## ASO 02

Nerezová sušička obuvi s nuceným prouděním vzduchu a elektrickým ohřevem je určena pro vysoušení gumové obuvi v provozech vyžadujících její dlouhodobé nošení.

Konstrukce umožňuje zapínání ohřevu jednotlivých pater podle počtu vysoušených párů obuvi. Každá tato jednotka je vybavena vlastním ventilátorem pro zajištění účinného proudění vzduchu. Vzduch je ohříván pomocí elektrického topného tělesa. Doba vysoušení se předvolí pomocí spínacích hodin. Výstupy vzduchu jsou opatřeny klapkami, které se automaticky otevřou po nasazení boty.

Na objednání lze doplnit o vyvíječ ozonu (může být i jen v jednom patře), díky kterému dochází k likvidaci plísní a choroboplodných zárodků.

Sušička je vyrobena z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304), tl. 1,5 mm. Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

el. napájení: 230 V, 50 Hz  
teplota vzduchu: 15 °C nad teplotu okolí  
doba sušení: min. 15 minut (nastavení spínacích hodin)  
krytí: IP 43 (na objednávku lze zvýšit na IP 44)

typ	počet párů	příkon	hmotnost
ASO 02.1	5	320 W	22 kg
ASO 02.2	10	640 W	36 kg
ASO 02.3	15	960 W	50 kg
ASO 02.4	20	64 kg	

### POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

1. Připraven el. přívod 230 V, 50 Hz - kabel CYKY 3C× 1,5+2,5 jištěný v rozvaděči jisticím prvkem o jmenovité hodnotě 10 A a zakončený 1 f zásuvkou.

**POZOR!** Automatickou sušičku obuvi ASO 02 lze instalovat pouze v prostorách normálních podle ČSN 32 20 00 - 3 a ČSN 32 20 00-5-51.

### KOMPLETNÍ DODÁVKA

- nosný rám sušičky
- sušicí jednotky (1-4 ks podle typu sušičky)
- ovládací panel
- ventilátory (1-4 ks podle typu sušičky)
- připojovací kabel s vidlicí




### NA OBJEDNÁVKU

Zvýšené krytí na IP 44  
Doplnění o vyvíječ ozónu

### TYPOVÁ PŘÍPRAVENOST

- ASO 02.1** - jednopatrová sušička (pro 5 párů obuvi)
- ASO 02.2** - dvoupatrová sušička (pro 10 párů obuvi)
- ASO 02.3** - třípatrová sušička (pro 15 párů obuvi)
- ASO 02.4** - čtyřpatrová sušička (pro 20 párů obuvi)

## ASO 02 MATNÝ POVRCH

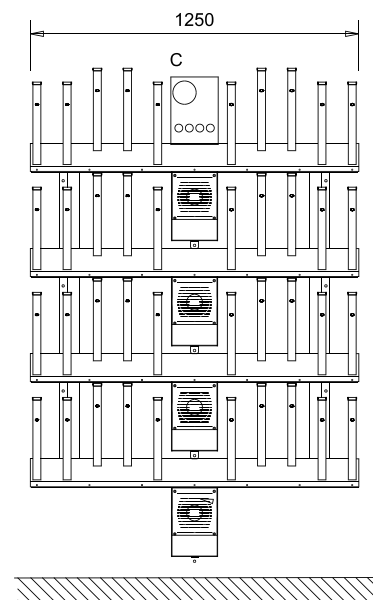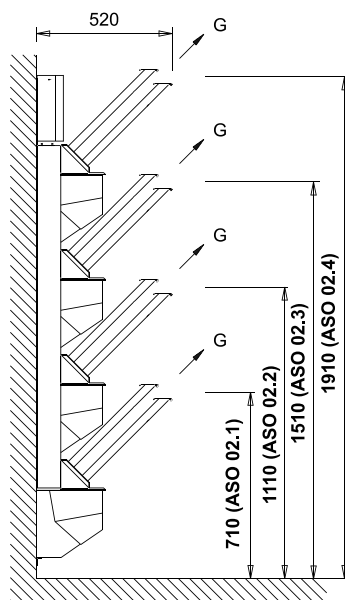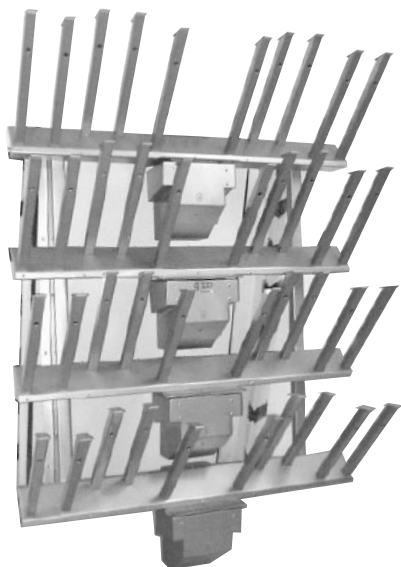

C - EL. PŘÍVOD  
G - VÝSTUP VZDUCHU