

Exteriérové nerezové dveře a zárubně

NDE | NZE

Nerezové dveře pro exteriérové použití. Vnitřní část je pro zpevnění vypěněna polyuretanovou pěnou.

Dveře jsou připraveny pro instalaci do exteriérových zárubní NZE. Zárubně NZE jsou standardně vyráběny v hloubce 130 mm pro osazení na stěnu minimálně 100 mm. Uchycení je na otočném čepu ve spodní a horní části dveří. Dveře je možné v pantech seřídít a tím omezit nepřesnost při instalaci. Uchycení dveří je rovněž uzpůsobeno tak, aby odstraňovalo vliv přechodu slunce / stín a tím danou rozdílnou roztažnost nerezového materiálu při rozličných teplotách. **Zárubně NZE však nelze objednat samostatně (vždy komplet NDE a NZE).**

Dveře jsou typově dodávány v šířkách 700, 800 a 900 mm a levém i pravém provedení. Zakázkově lze vyrobit dveře i zárubně i v jiných rozměrech (např. 1000 mm).

Dveře jsou vyrobeny z nerezového materiálu AISI 304, povrch kartáčovaný.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

vnější rozměry včetně zárubní (šířka × výška) - min. stavební otvor: 900/1000/1100 × 2055 mm
 průchozí rozměry (šířka × výška): 710/810/910 × 1970 mm
 materiál: nerez AISI 304 tl. 1,0 mm (zárubně 1,5 mm) - povrchová úprava kartáčováním
 tloušťka: 46 mm
 tloušťka zárubní: 130 mm
 materiál výplně: polyuretan
 provedení: pravé nebo levé

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

1. Připraven stavební otvor dle výkresu.

KOMPLETNÍ DODÁVKA

NDE

- nerezové dveře s panty
- vložka s klíči
- zámek
- kování (koule, klika)

NZE

- zárubně

TYPOVÁ PŘÍMĚRY

- NDE 700.L** - nerezové dveře exteriérové, levé, šířka 700 mm
- NDE 700.P** - nerezové dveře exteriérové, pravé, šířka 700 mm
- NDE 800.L** - nerezové dveře exteriérové, levé, šířka 800 mm
- NDE 800.P** - nerezové dveře exteriérové, pravé, šířka 800 mm
- NDE 900.L** - nerezové dveře exteriérové, levé, šířka 900 mm
- NDE 900.P** - nerezové dveře exteriérové, pravé, šířka 900 mm
- NZE 700.L** - nerezové zárubně exteriérové, levé, šířka 700 mm
- NZE 700.P** - nerezové zárubně exteriérové, pravé, šířka 700 mm
- NZE 800.L** - nerezové zárubně exteriérové, levé, šířka 800 mm
- NZE 800.P** - nerezové zárubně exteriérové, pravé, šířka 800 mm
- NZE 900.L** - nerezové zárubně exteriérové, levé, šířka 900 mm
- NZE 900.P** - nerezové zárubně exteriérové, pravé, šířka 900 mm

NA OBJEDNÁVKU

- světlík s (bezpečnostním) sklem
- ventilace
- euroklíč pro handicapované osoby
- mincovní automat pro placený vstup
- bezpečnostní kování
- madlo
- panikové madlo
- automatický zavírač


NDE

KARTÁČOVANÝ POVRCH



DVEŘE NEJSOU URČENY JAKO PROTIPOŽÁRNÍ!

Nerezové dveře vč. zárubní (NDE + NZE)

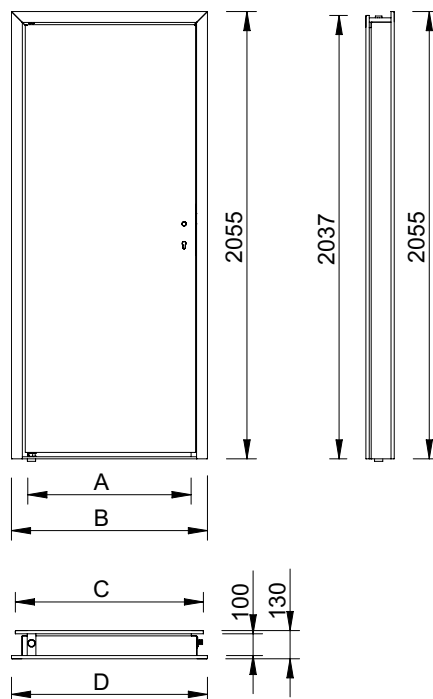

var.	700	800	900
A	750	850	950
B	900	1000	1100
C	864	964	1064
D	900	1000	1100